


○ 外 観

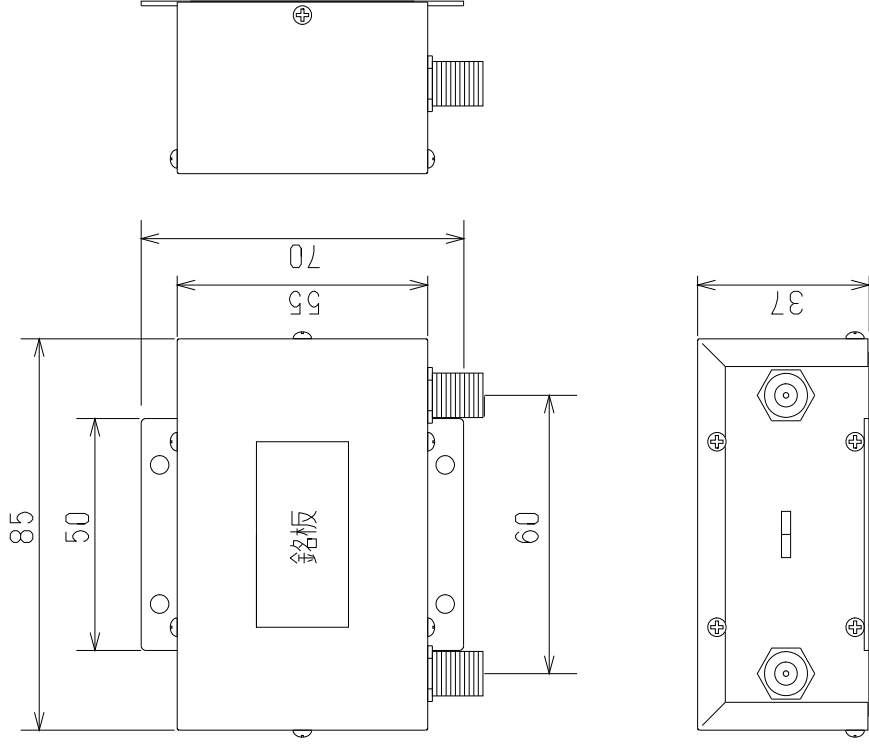

○ 仕 様

項 目	仕 様
伝送周波数 (MHz)	10MHz から阻止周波数の下側の肩より18MHz 低い周波数 阻止周波数の上側の肩より18MHz 高い周波数より70MHz まで
阻止周波数 (MHz)	470~590MHz (U13~32) の広帯域最大16波
挿入損失 (dB)	3.5 以下
選択度 (dB)	40 以上
入出力インピーダンス (Ω)	75 (F座)
V S W R	2.0 以下
使用温度範囲 (°C)	-10~+40
寸法・重量	85(W) * 70(H) * 37(D) m/m 約0.2 Kg

品名	地デジ広帯域阻止フィルタ 外觀 仕様
型名	BEF-058 □ □
日付	'11.1.21 道電子工業株式会社