


○ 外 観

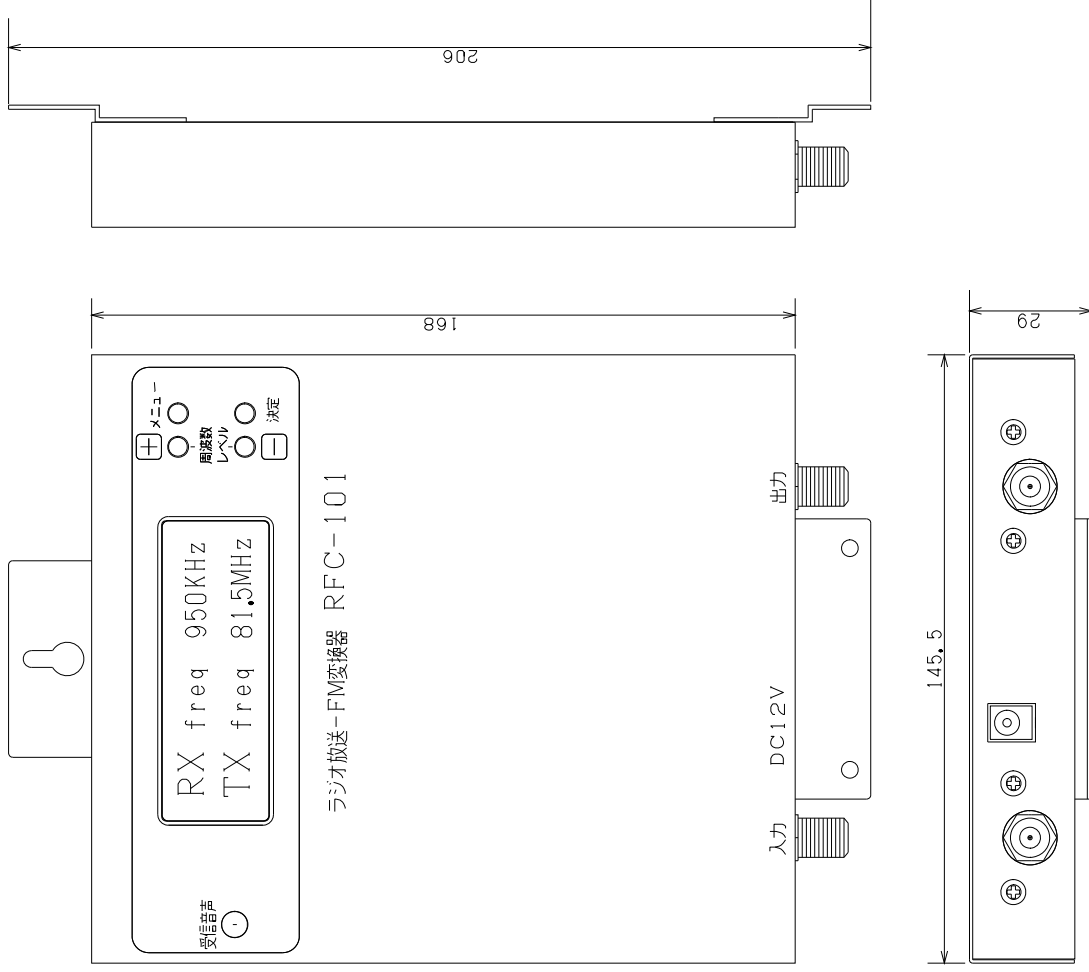

○ 仕 様

項 目	仕 様
受信周波数	AM 522~1,629KHz 9KHzステップ FM 76.1~94.9MHz 0.1MHzステップ 標準60dB μ V (50~80dB μ V)
入力信号レベル	FM 76.1~94.9MHz 0.1MHzステップ
出力周波数	FM 最大110dB μ V (出荷時95dB μ V設定)
出力信号レベル	0~-15dB 1dBステップ
出力レベル調整範囲	中心周波数 \pm 1MHz -50dB、他-60dB以下
出カスプリアス	受信放送の音声確認、イヤフォン端子付
受信音声	入力1、出力1 F座 75 Ω
出力端子	ACアダプタ 12V
電 源	145.5(W) \cdot 206(H) \cdot 29(D) 0.75Kg
寸法・質量	

* 出力周波数 (FM) は他の放送波との間隔を0.5MHz以上離して下さい。

品名	ラジオ放送-FM変換器	外觀	仕様
型名	RFC-101		
日付	15 06 06	道電子工業株式会社	