


○ 外観

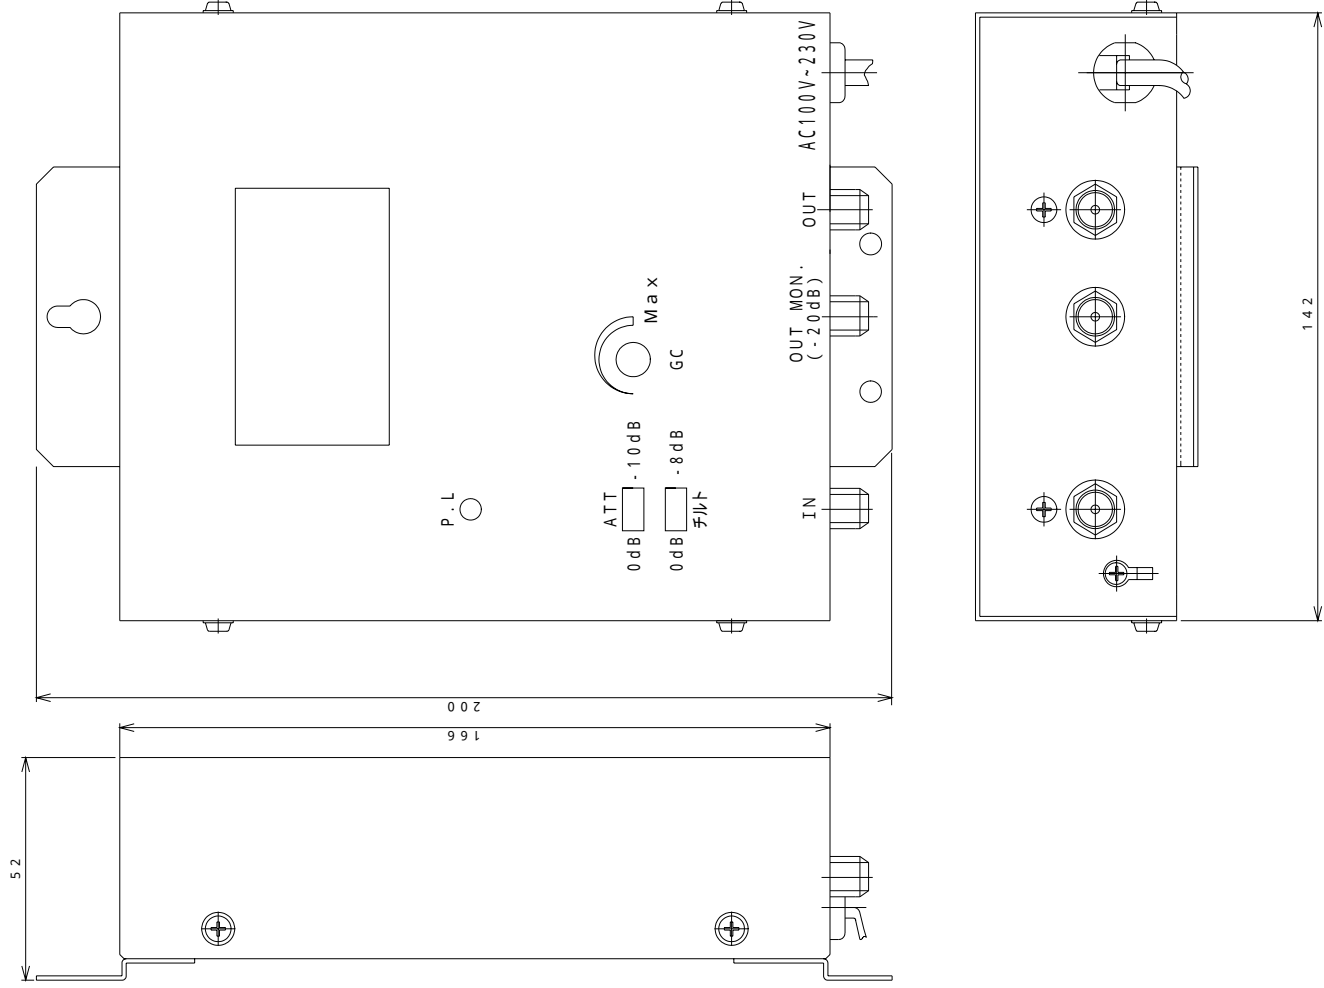

○ 仕様

項目	仕様
伝送周波数	48~890MHz
利得	35dB
利得調整範囲	0~18dB以上(連続可変)
フィルト調整	0, -8dB(48MHz) 切換式
入力ATT	0, 10dB(切換式)
定格出力	103dB μ (110波)
雑音指数	10dB以下
入出力インピーダンス	75 Ω
出力モニター端子	-20dB
電源・消費電力	AC100V~230V 50/60Hz 12W~13W
寸法・重量	142(W)・200(H)・52(D) 1.3Kg

品名	US帯ICブースタ
型名	BAW-389G 外観仕様
日付	06 9 19 道電子工業株式会社