
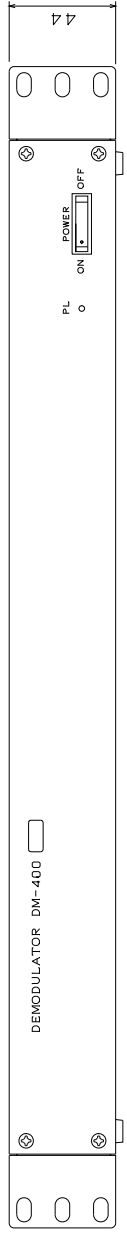
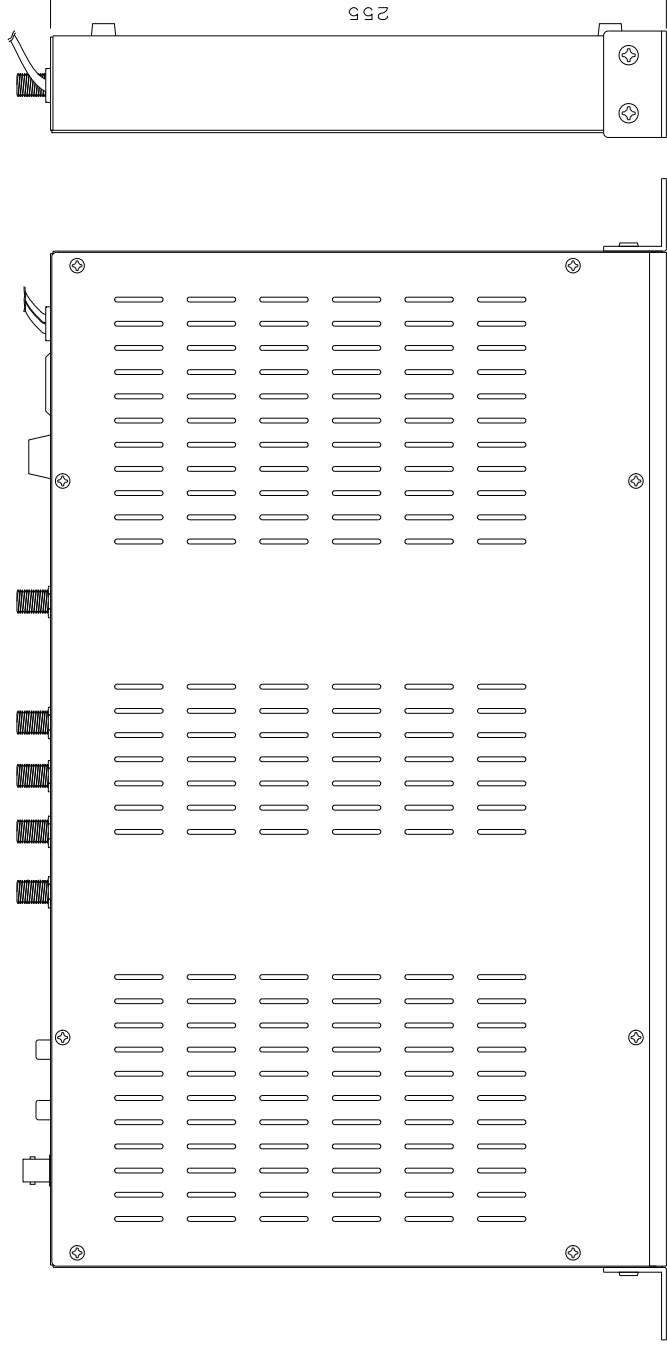


○ 外觀

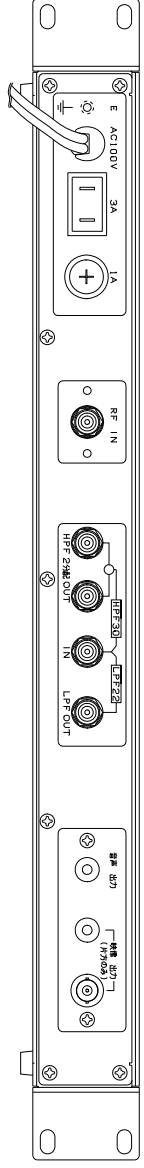

○ 仕様

項目	仕様
受信チャンネル	A (30~36MHz: Fv=31.25MHz) B (42~48MHz: Fv=43.25MHz) 指定の1波
入力レベル	60~90 dBμ (75Ω)
入力信号変調度	映像: 87.5% 音声: ±25KHz
DG, DP	3%, 3° (平均)
出力電圧	映像: 1Vp-p (75Ω) 音声: 0dBs (600Ω) (音声信号の受け側は10KΩ以上)
内蔵分波分配器	LPF: 22MHz以下通過 -1dB HPF: 30MHz以上通過2分配 -4dB
電源	AC90V~110V 50/60Hz 11W
使用温度範囲	0~50°C
接 柱	RF入力: F型 映像出力: BNC及びピンジャック 音声出力: ピンジャック 分波分配: F型
寸法・重量	480(W)・255(D)・44(H) 4.1Kg 指定により JIS, EIA寸法可能

品名 逆送復調器 外觀 仕様 2

型名 DM-400

日付 12 5 15 道電子工業株式会社