
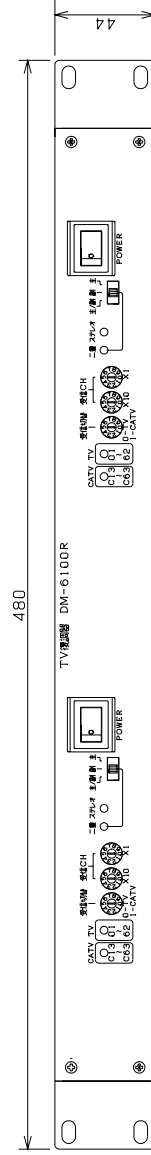
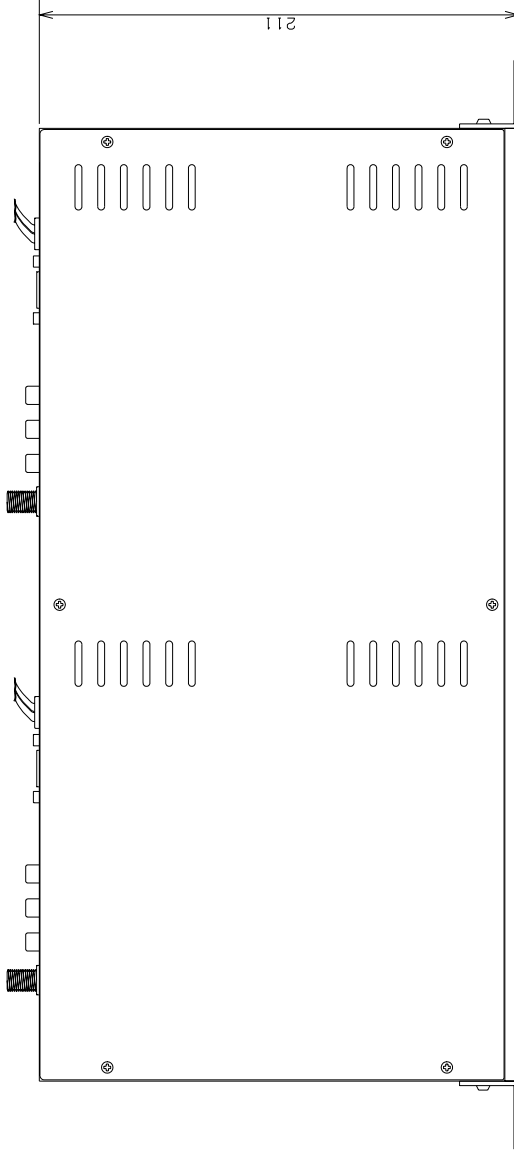


○ 外 観



○ 仕 様

項 目	仕 様
受信周波数	90~770MHz
チャンネル選択	前面スイッチ選択または外部からの制御選択 (9PミニSUB)
入力受信レベル	60~78dBμ (入力波数により異なる) 75Ω F-R
映像出力レベル	1VP-P 75Ω RCAジャック
音声出力レベル	470mV <sub>rms</sub> 10KΩ RCAジャック
音声モード選択	前面スイッチにより、主、副、主/副を選択
音声モード制御出力	モノラル、二重、ステレオの種別出力 3P DINコネクタ
電 源	AC100V 50/60Hz 6WX2
使用温度範囲	0~40℃
寸法・質量	480(W)・211(D)・44(H) 3Kg
	正面パネル塗装：ライトベージュ 5Y7/1

型名	TV復調器	外觀	仕様
型名	DM-6100R2		
日付	05	2	21   道電子工業株式会社