


外觀

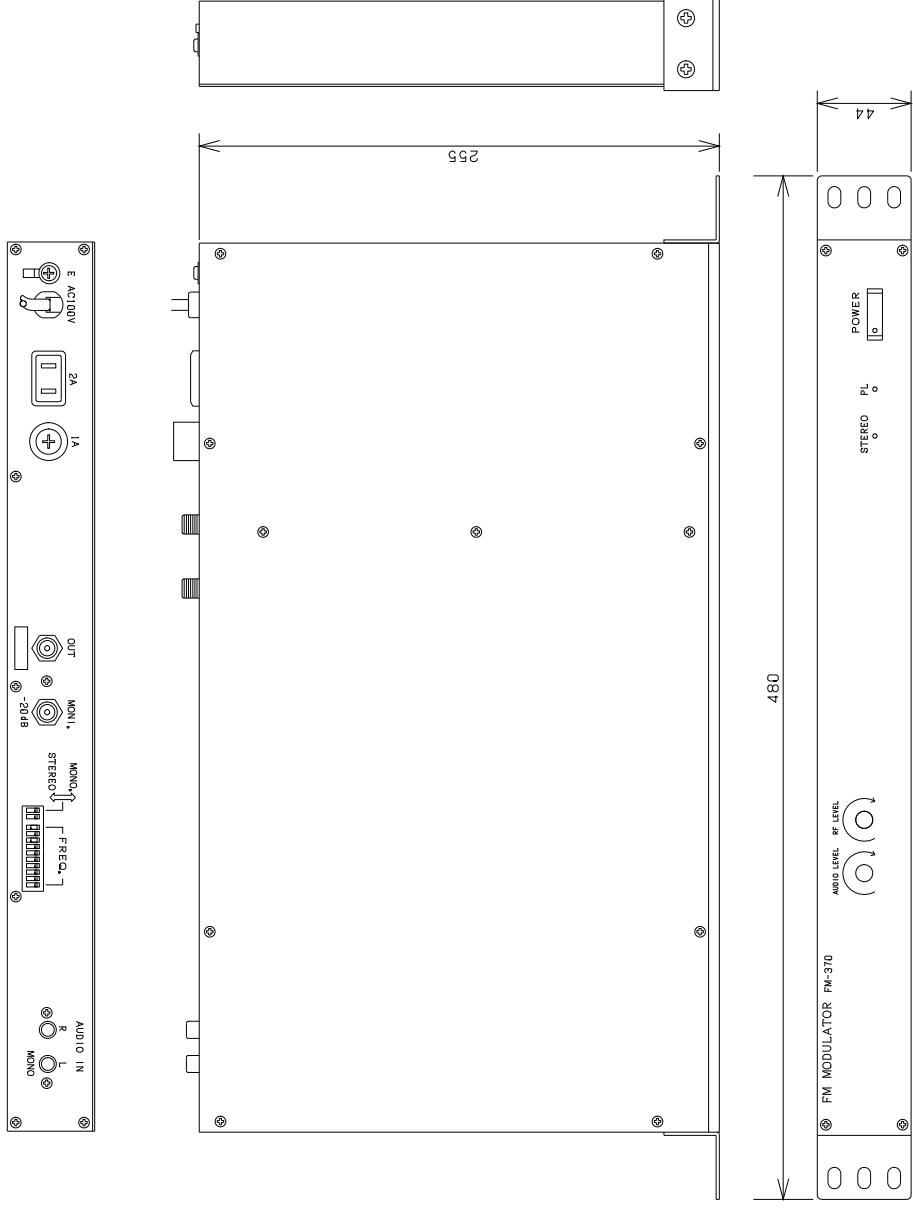

仕様

項目	性能
出力周波数	76~90MHz 100KHzステップ
出力レベル	112dB以上
出力レベル調整	0~10dB連続可変
出力モニタ	-20±1dB以内
出力周波数偏差	±10KHz以内
スプリアス	-60dB以下
最大周波数偏移	±75KHz
出力インピーダンス	75Ω F-R
入力インピーダンス	10KΩ RCAジャック
標準入力レベル	-10dBs
入力レベル調整	+12dBs~10dBs
変調周波数特性	50Hz~10KHz:±1.5dB以内 10KHz~15KHz:±3.0dB以内
ひずみ	1%以下(1KHz)
S/N比	50dB以上
パイロット信号周波数	19KHz
ステレオ分離度	30dB以上(1KHz)
周波数設定	背面ディスプレイスイッチによる
モノステレオ設定	背面ディスプレイスイッチによる
電源	AC100±10V 3.5W
使用温度範囲	-10~+40℃
寸法	質量
	480(W)・255(D)・44(H) 3.6Kg

品名	FM変調器 外觀仕様
型名	FM-370
日付	11.11.10 道電子工業株式会社