
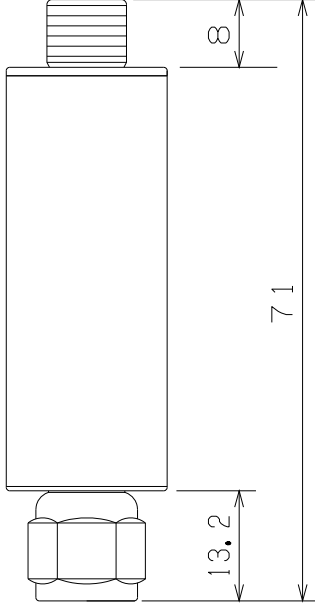


○外観



○仕様

項目	仕様
伝送周波数	$U_H \sim 770\text{MHz}$ ( $U_H \leq \text{ch}35$ )
挿入損失	4.5dB以下
ガード帯域	$U_L$ , $U_H$ 間隔 2ch (12MHz) 以上
阻止帯域	10MHz ~ $U_L$
帯域外減衰量	25dB以上
入出力接栓	Fプラグ、F座 75Ω
寸法 質量	19(φ)・71(L) 50g

品名	ハイパスフィルタ 外觀 仕様
型名	HPF-033
日付	12 11 29 道電子工業株式会社