


○ 外觀図

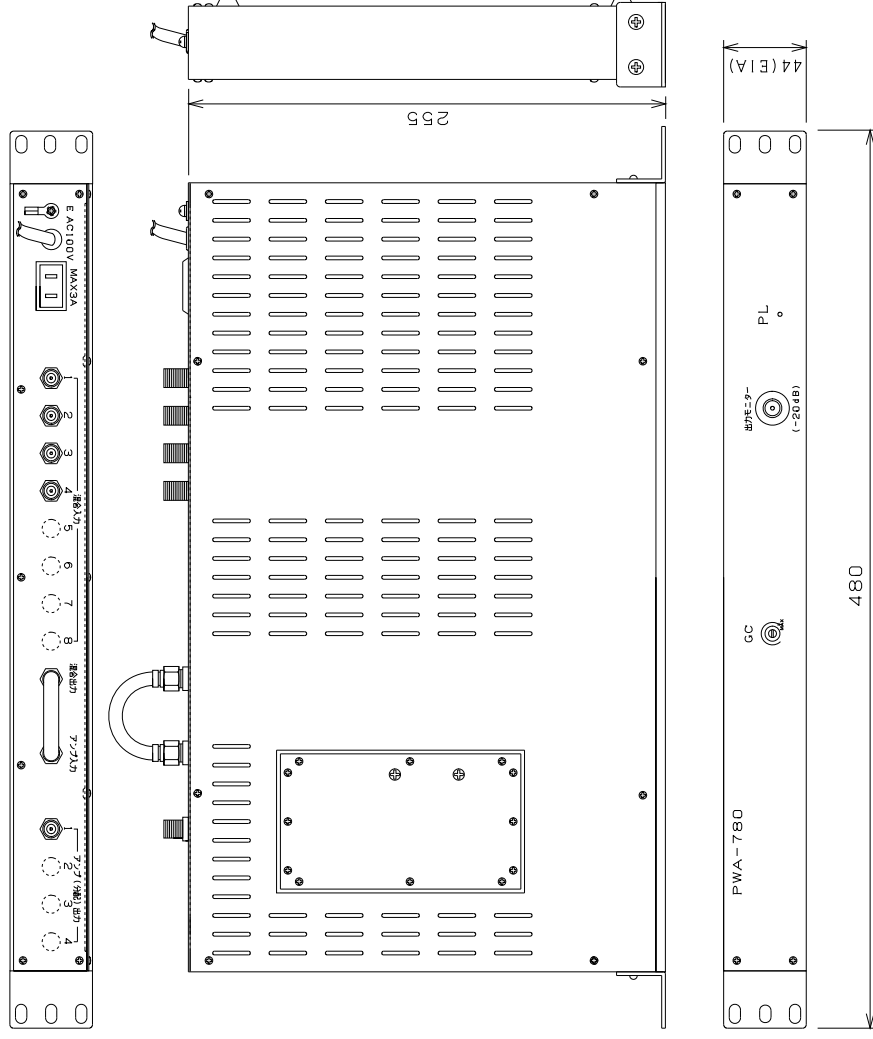

○ 仕様

| 項目                         | 仕様  |                                  |
|----------------------------|---|----------------------------------|
| 品番                         | PWA-780-41  | PWA-780-44 PWA-780-81 PWA-780-84 |
| 伝送周波数 (MHz)                | 30 ~ 770  |                                  |
| 混合入力端子数                    | 4   | 8                                |
| 分配出力端子数                    | 1   | 4                                |
| 最大出力レベル (dB <sub>m</sub> ) | 112/4波 107/16波 105/4波 100/16波 112/4波 107/16波 105/4波 100/16波 |                                  |
| 標準利得 (dB)                  | 16  | 12                               |
| 利得調整 (dB)                  | 0 ~ 10以上連続可変  |                                  |
| 二次相互調整 IM2 (dB)            | -60以下   |                                  |
| 三次相互調整 IM3 (dB)            | -60以下   |                                  |
| ハム波調 (dB)                  | -60以下   |                                  |
| 入出力インピーダンス (Ω)             | 75 F 座  |                                  |
| 入出力 VSWR                   | 2.0以下   |                                  |
| 出力モニター (dB)                | -20±1.5以下 -13±1.5以下   | -20±1.5以下 -13±1.5以下              |
| 使用温度範囲 (℃)                 | -10 ~ +40   |                                  |
| 電源 (V)                     | AC100 ±10 (50/60Hz)   |                                  |
| 消費電力 (W)                   | 約 10  |                                  |
| 外觀寸法 (m/m)                 | 480 (W) × 255 (D) × 44 (H) EIAアングル付属 (JIS共用タイプ*)            |                                  |
| 質量 (kg)                    | 約 4   |                                  |

|    |                    |
|----|--------------------|
| 品名 | 混合増幅器 外觀・仕様書       |
| 型名 | PWA-780            |
| 日付 | 09.10.21 道電子工業株式会社 |