
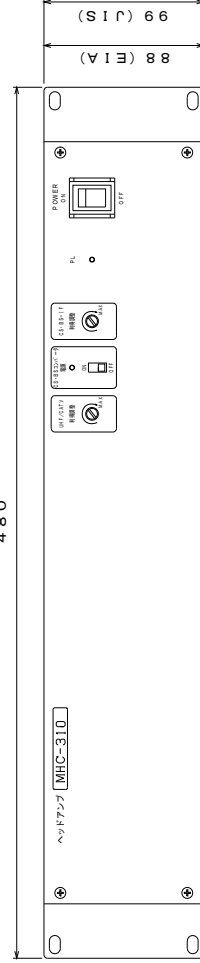
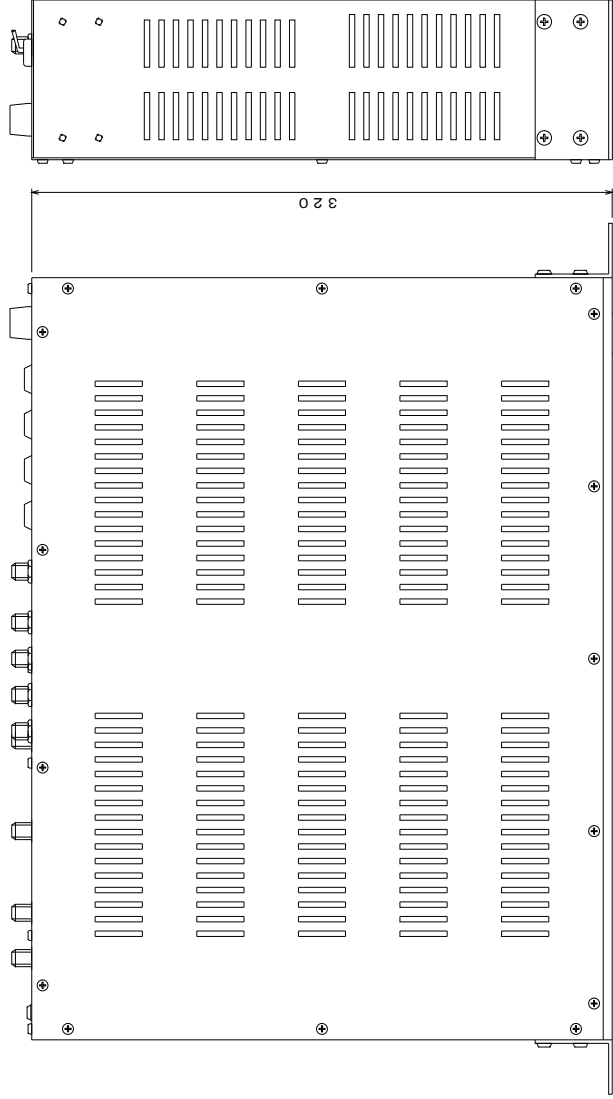


外觀

仕様

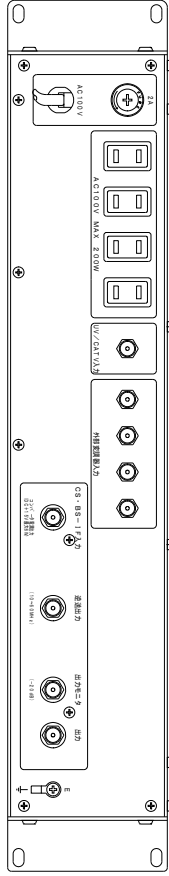

88 (E1A)  
99 (JIS)

項目	仕様	仕様
再送信帯域	CATV	CS・BS-IF
入力端子	UHF/CATV入力 1、CS・BS-IF入力	1、外部変調器 4
伝送周波数 (MHz)	70~770	950~2150
増幅適正入力レベル (dBμ)	70~85	65~80
標準利得 (dB)	35	40
利得調整 (dB)	0~-10以上	0~-10以上
外部変調器入力	4端子、70~770MHz、利得7±3dB	
標準出力レベル (dBμ)	107 (72波)	105 (24波)
出力モニタ端子 (dB)	-20±1.5dB以内	-20±2.0dB以内
逆送出力端子	1端子、10~60MHz、挿入損失2dB以下	
使用温度範囲 (℃)	-10~+40℃	
電源	AC100V 50/60Hz	
CS・BSコナバータ給電	DC+15V最大6W (CS・BS-IF入力端子より給電)	
消費電力 (W)	17 (CS・BSコナバータDC6W送電時、26W)	
電源コネクタ	コネクタ数 4、スイッチ非経由 最大200W	
寸法 (mm)・重量 (kg)	480 (W)・320 (D)・88 (H) 6.5	
	指定によりJISパネル可能 99 (H)	

品名	ヘッドアンプ装置 外觀 仕様
型名	MHC-310
日付	06 6 20 道電子工業株式会社