



○ 外 観

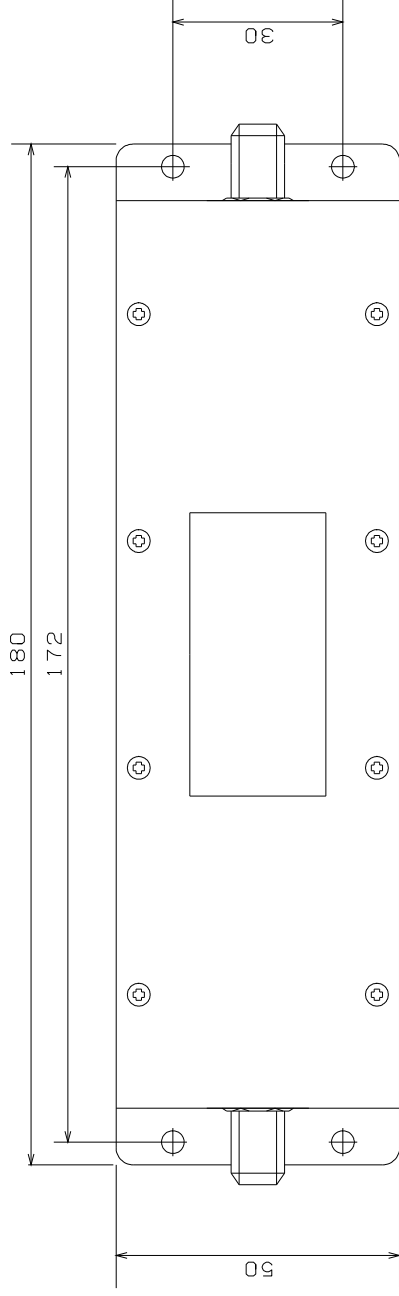

○ 仕 様

項 目	仕 様
除去チャンネル	ch13~62 指定の1波
減衰量	指定チャンネル4MHz帯域 32~36dB以上
通過帯域	10~770MHz
挿入損失	ch13~52 ch53~62
	4dB以下 5dB以下
	上下隣接チャンネル1MHzを除く
接 点	F座 75Ω
寸法 質量	180 (w)・50 (D)・53 (H) 450g
筐 体	鉄 ニッケルメッキ

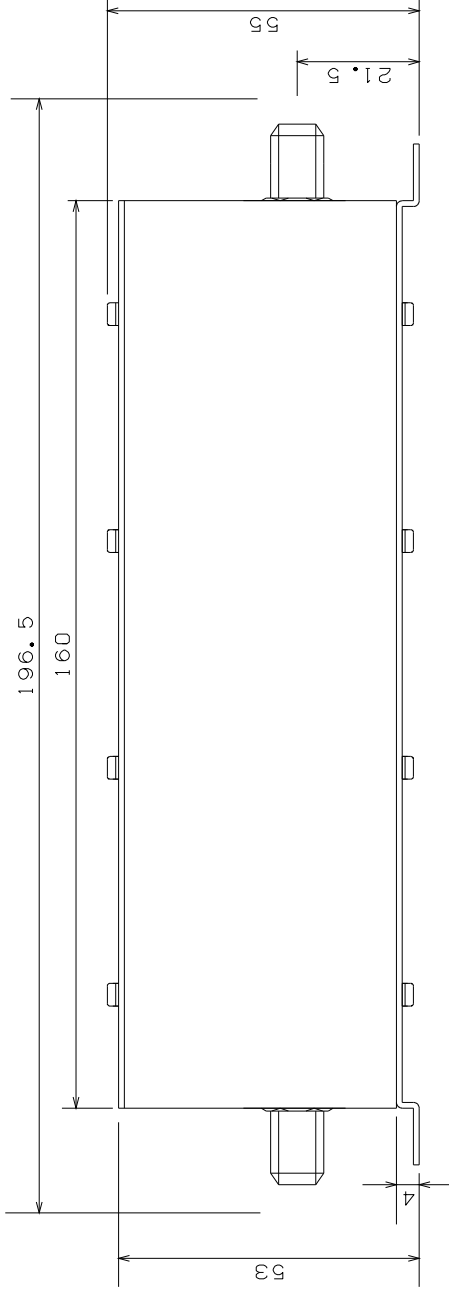

品名 帯域除去フィルタ 外觀 仕様

型名 BEA-082

日付 20 6 1 道電子工業株式会社