


○ 外観

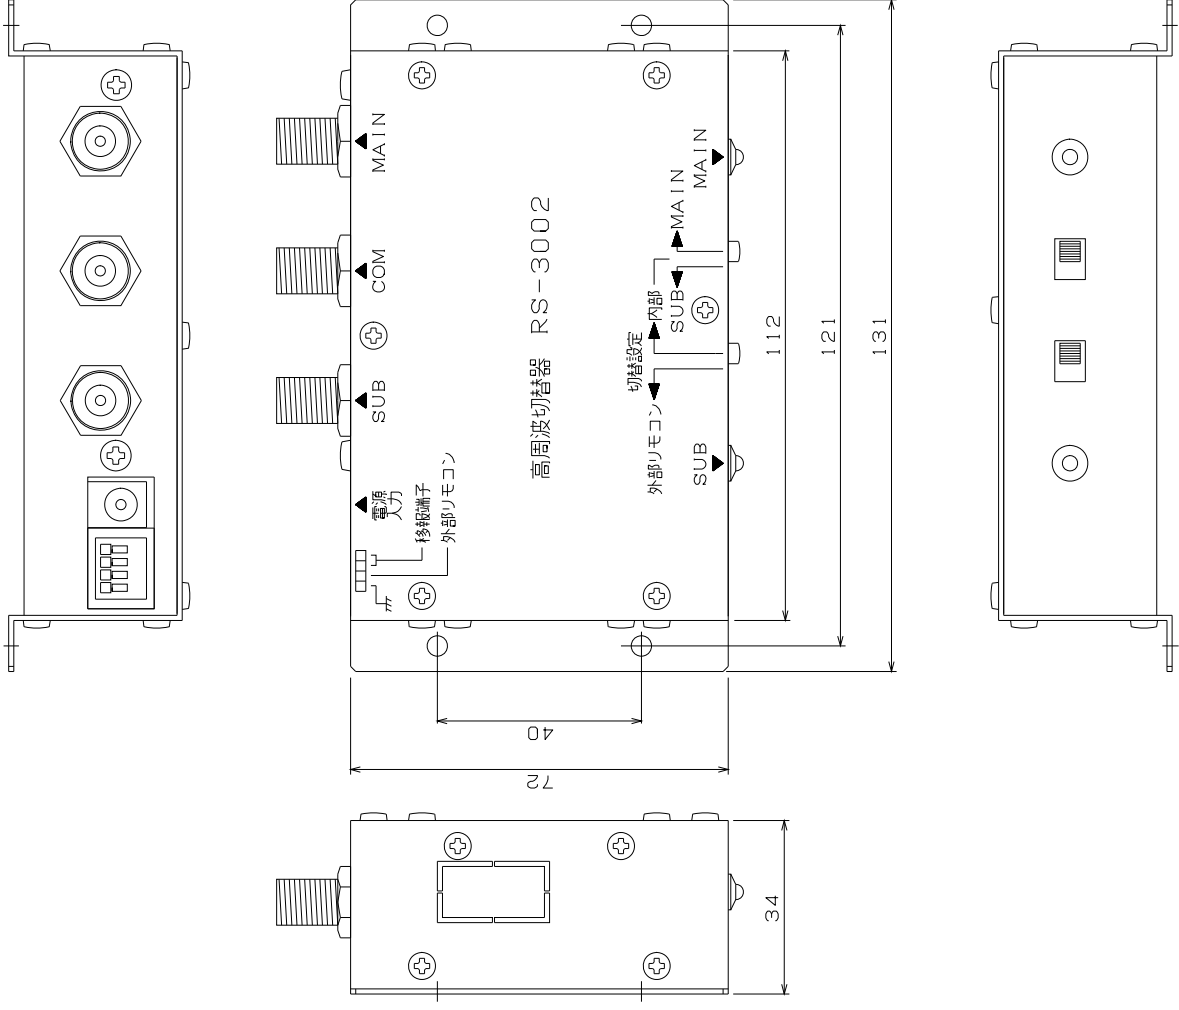

○ 仕様

項目	仕様		様
周波数帯域	10~2602MHz		
挿入損失	3dB以下		
アインレーション	UHF	BS	CS
	70dB以上	60dB以上	50dB以上
切替方式	内部	手動スイッチ	
	外部 リモコン	外部無電圧接点 (リレー) 外部電圧接点 (リレー) OPEN/MAIN線、ジョイントSUB線	
使用温度範囲	-10~+40℃		
入出力インピーダンス	75Ω F型		
外部リモコン	この端子をGNDに落とす事でSUBに切替える		
移相端子	SUBに切換時無電圧接点 (リレー) 短絡		
電源	AC100Vアダプター 6V(中心極+) 2W		
寸法・重量	131(W)・72(D)・34(H) 400g		

品名	高周波切替器
型名	RS-3002 外観 仕様
日付	13 3 22 道電子工業株式会社