


○ 外観



○仕様

項目	性能
出力周波数	76.1~94.9MHz 100KHzステップ
出力レベル	11.2dB以上
出力レベル調整	0~-10dB連続可変
出力モニタ	-20±1dB以内
出力周波数偏差	±10kHz以内
スリアス	-60dB以下
最大周波数偏移	±7.5kHz
出力インピーダンス	75Ω F-R
入力インピーダンス	600Ω 平衡 XLR
標準入力レベル調整	0dBm S
入力レベル調整	+10~-6dBm
交調周波数特性	50Hz~10kHz:±1.5dB以内 10kHz~15kHz:±3.0dB以内
ひずみ	1%以下(1kHz)
S/N比	50dB以上
パイロット信号周波数	19kHz
ステレオ分離度	25dB以上(1kHz)
周波数設定	3桁ドットリースイッチ切替
モノノステレオ設定	スライドスイッチ切替
電源	AC 100±10V 4W
使用温度範囲	-10~+40°C
寸法	480(W)・255(D)・44(H) 3.6kg

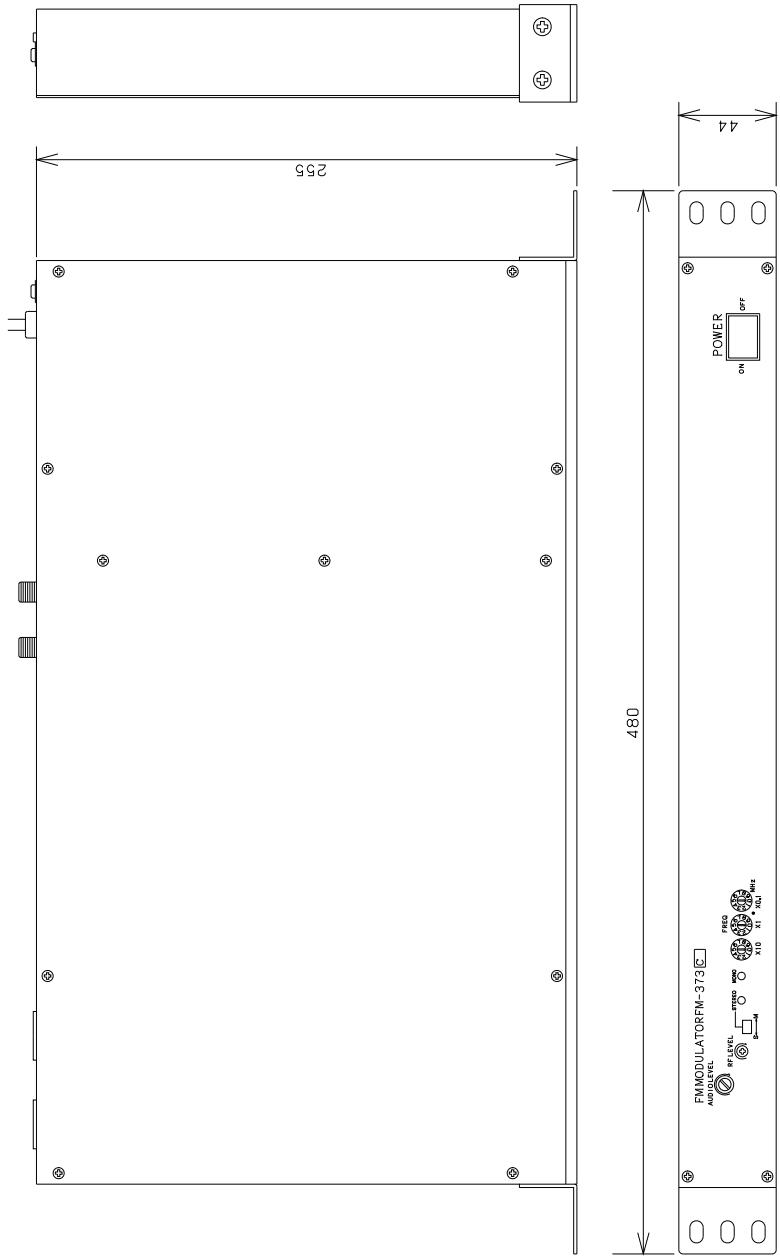

品名	FM変調器	外観仕様
型名	FM-373HC	
日付	15 10 30	道電子工業株式会社