○ 外　観



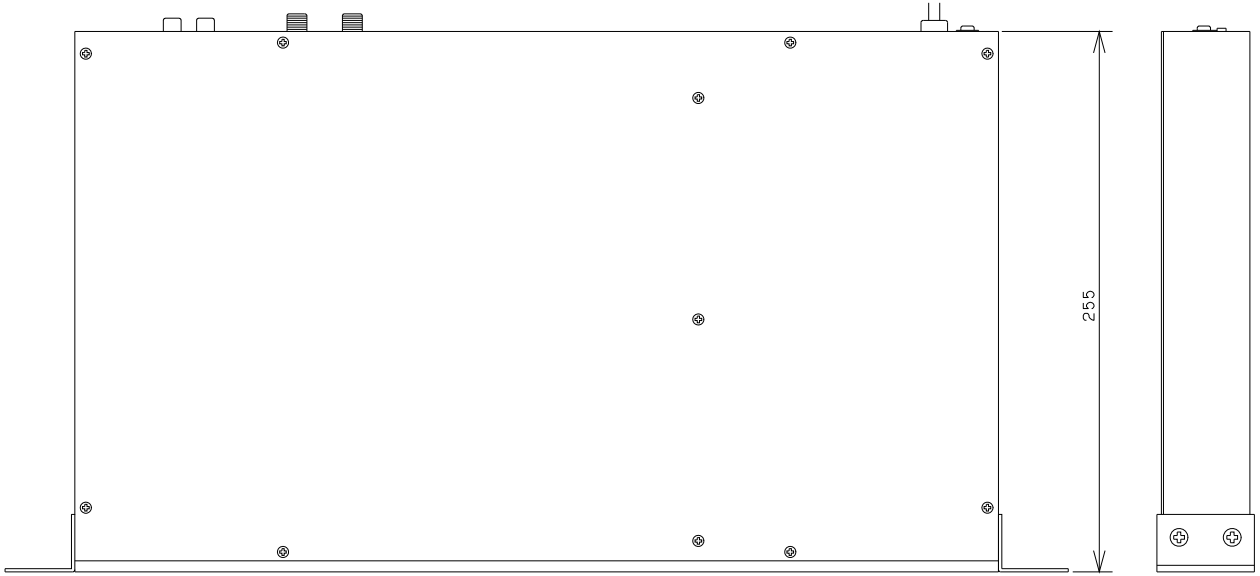

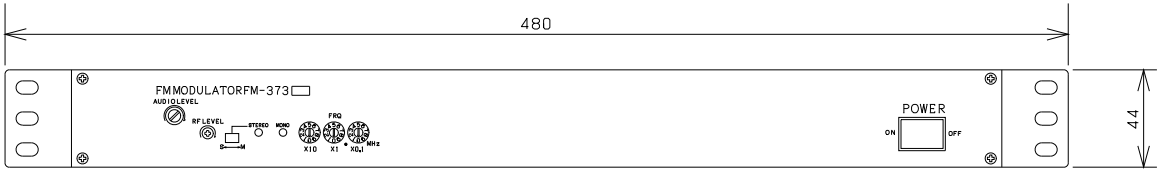

○ 仕　様

項　　目	性　　能
出力周波数	76.1~94.9MHz　100KHzステップ
出力レベル	112dBμ以上
出力レベル調整	0~−10dB連続可変
出力モニタ	−20±1dB以内
出力周波数偏差	±10KHz以内
スプリアス	−60dB以下
最大周波数偏移	±75KHz
出力インピーダンス	75Ω　F−R
入力インピーダンス	10KΩ　RCAジャック
標準入力レベル	−10dBs
入力レベル調整	+12dBs~−10dBs
変調周波数特性	50Hz~10KHz:±1.5dB以内 10KHz~15KHz:±3.0dB以内
ひずみ	1%以下(1KHz)
S/N比	50dB以上
パイロット信号周波数	19KHz
ステレオ分離度	25dB以上(1KHz)
周波数設定	スイッチ切替え
モノ/ステレオ設定	スライドスイッチ切替え
電　　源	AC100±10V　　4W
使用温度範囲	−10~+40℃
寸　法　質　量	480(W)・255(D)・44(H) 3.6Kg

品名	FM変調器　外観　仕様	
型名	FM-373HS	
日付	15 10 30	道電子工業株式会社