
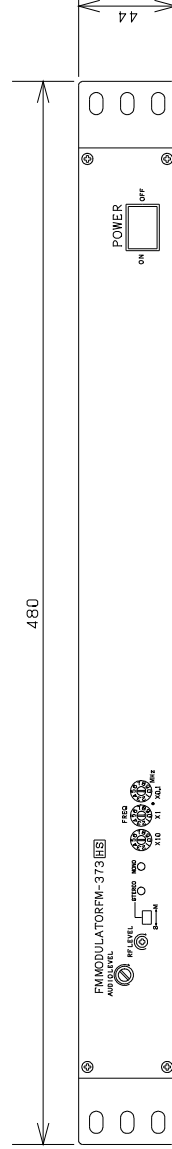


○ 外 観

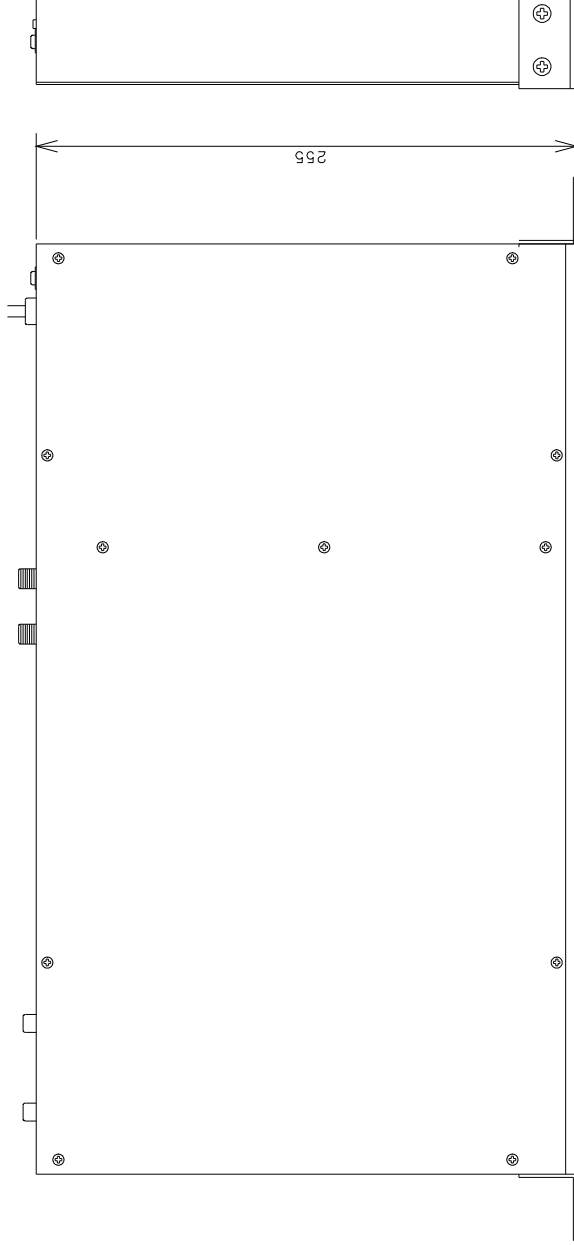

○ 仕 様

項 目	性 能
出力周波数	76.1~94.9MHz 100KHzステップ
出力レベル	11.2dB以上
出力レベル調整	0~10dB連続可変
出力モータ	-20±1dB以内
出力周波数偏差	±10KHz以内
スプリアス	-60dB以下
最大周波数偏移	±75KHz
出カインピーダンス	75Ω F-R
入カインピーダンス	10KΩ RCAジャック
標準入力レベル	-10dBs
入力レベル調整	+10dBs~-10dBs
変調周波数特性	50Hz~10KHz:±1.5dB以内 10KHz~15KHz:±3.0dB以内
ひずみ	1%以下(1KHz)
S/N比	50dB以上
パイロット信号周波数	19KHz
ステレオ分離度	25dB以上(1KHz)
周波数設定	3桁ロータリースイッチ切替え
モノノステレオ設定	スライドスイッチ切替え
電 源	AC100±10V 4W
使用温度範囲	-10~+40℃
寸 法	480(W)・255(D)・44(H) 3.6Kg

品 名 FM変調器 外觀 仕様  
型 名 FM-373HS

日 付 20 4 1 道電子工業株式会社