


○ 外 観

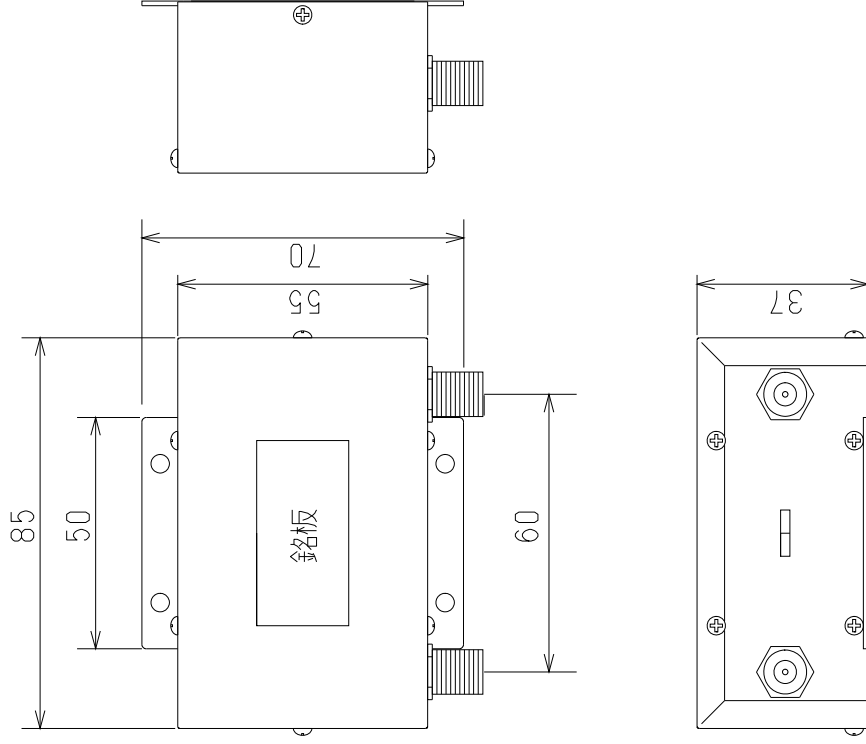

○ 仕 様

項 目	仕 様
伝送周波数 (MHz)	470~710MHz (U13~52) の広帯域最大16波
挿入損失 (dB)	5.0 以下
阻止周波数 (MHz)	伝送帯域の下側の肩より18MHz離れた周波数 伝送帯域の上側の肩より18MHz離れた周波数
選択度 (dB)	40 以上
入出カインピーダンス (Ω)	75 (F座)
VSWR	2.0 以下
使用温度範囲 (℃)	-10~+40
寸法・重量	85(W)×70(H)×37(D) m/m 約0.2Kg

*電通仕様 (AC30V, DC15V 0.5A) はBPF-078Pです。

品名	地デジ広帯域通過フィルタ 外觀 仕様		
型名	BPF-078		
日付	'13.4.8	道電子工業株式会社	