


○ 外 観

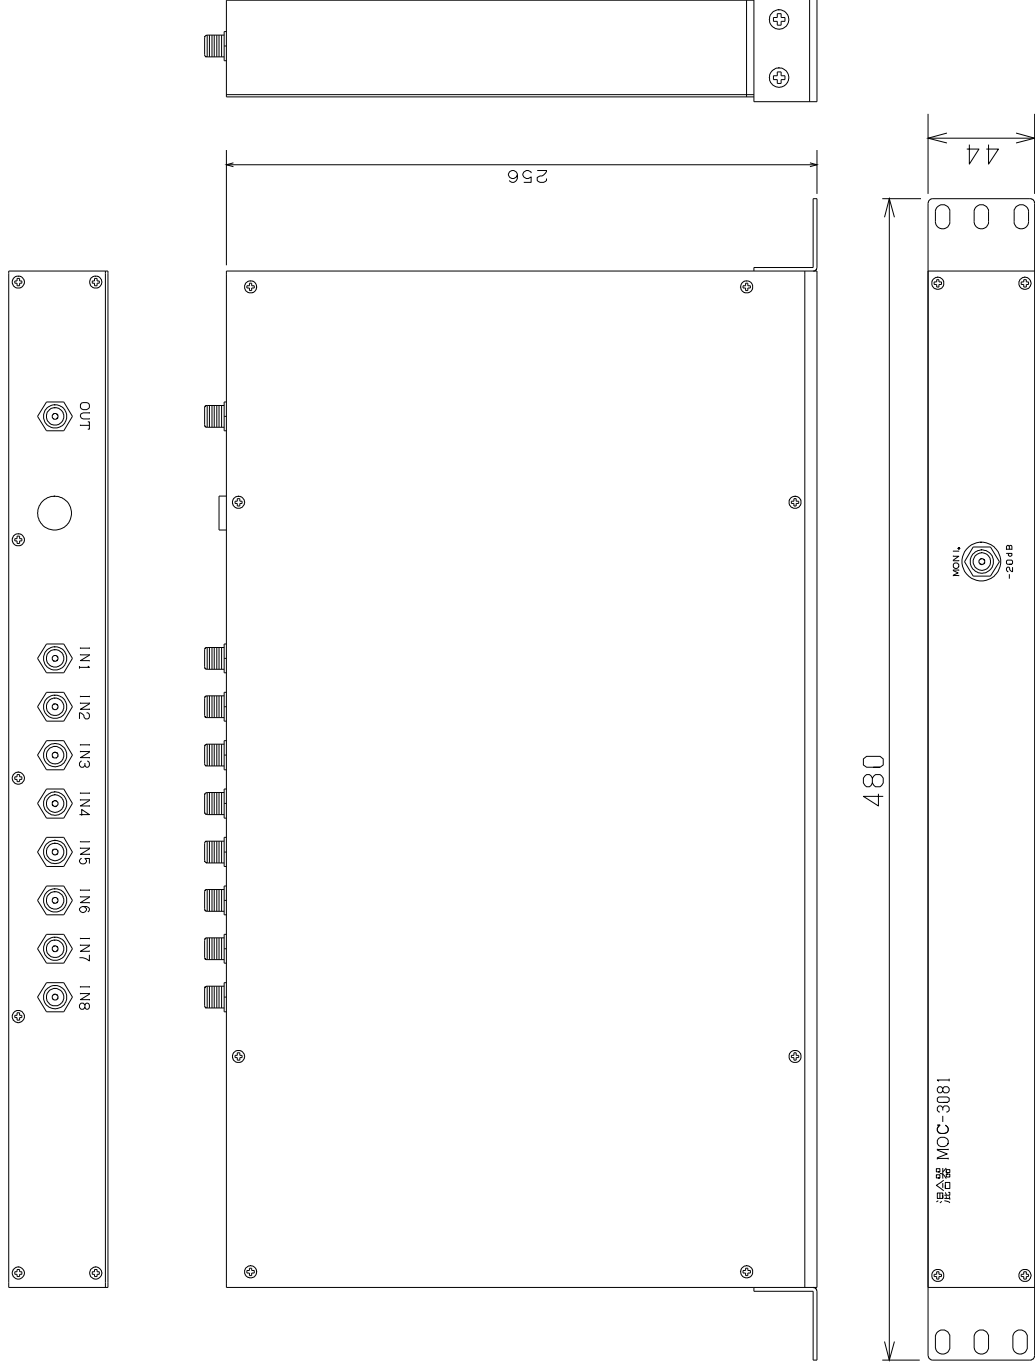

仕 様

項 目	仕 様			
周波数帯域 (MHz)	10~	770~	1489~	2150~
	770	1489	2150	2681
混合端子数	8			
混合損失(dB以下)	14.5	16.5	20.8	22.5
出力モニター	-20±2.5			
入出力接栓	F座 75Ω			
使用温度範囲(℃)	-10~+40			
寸法 (mm)	480(W)・256(D)・44(H)			
質量 (Kg)	約3.5			

品 名	8波混合器	外觀	仕様
型 名	MOC-3081		
日付	21	2	26
	道電子皇后株式会社		