外 観

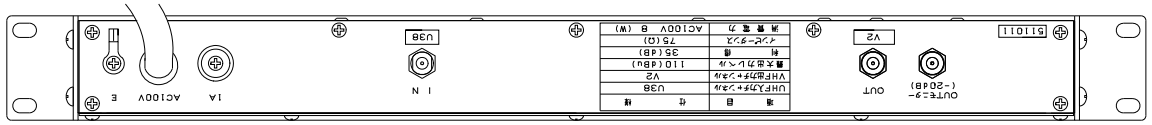

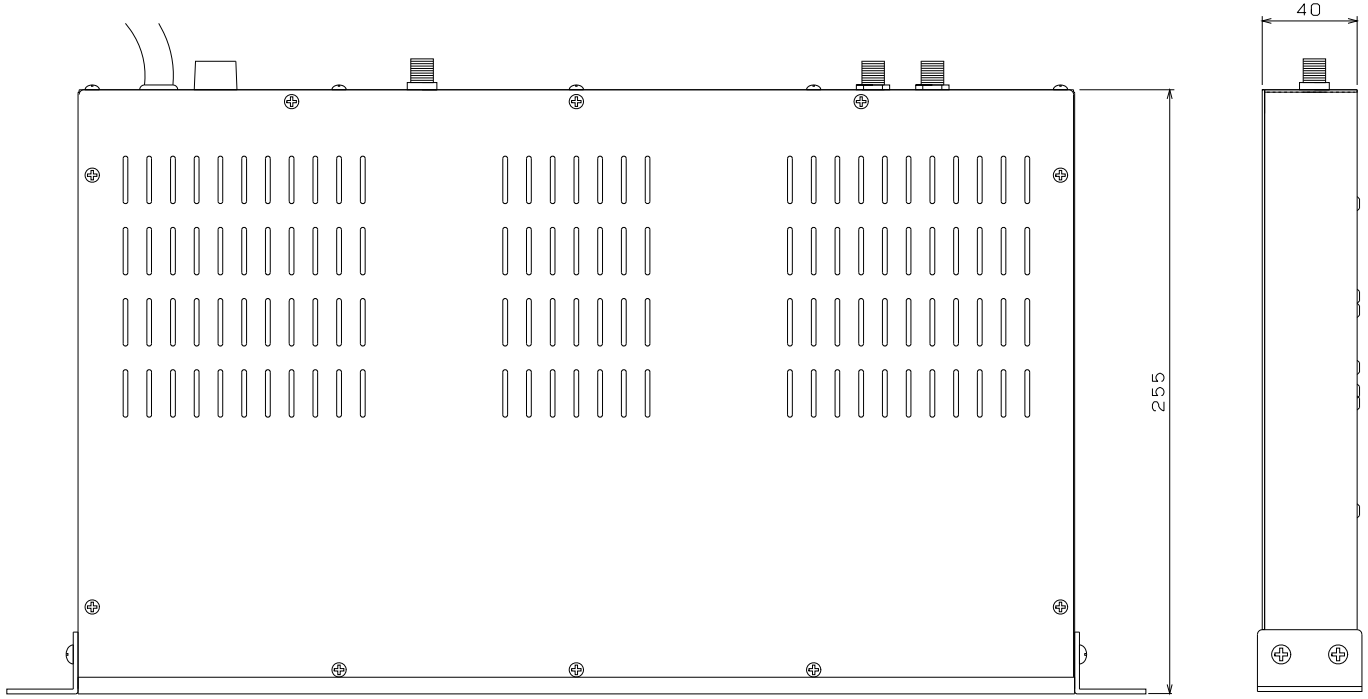

仕 様

項 目	仕 様
受信チャンネル	UHF指定の1～8波(最大48MHz幅)
変換チャンネル	VHF指定の1～8波(最大48MHz幅)
最大利得	35dB以上
利得調整範囲	0～-10dB連続
帯域内偏差	5dB以下(全帯域)
帯域外減衰量	-30dB以上(帯域の肩より6MHz離れて)
入力ATT	5, 10dBスイッチ切替
最大出力	105dBμ
雑音指数	10dB以下(最大利得時)
入出力接栓	F座 75Ω
出力モニタ	-20dB
電 源	AC100V 8W, AC30V 6.5VA
寸 法	480(W)・255(D)・44(H)
質 量	3.5Kg

尺度	1/2	製図	小 島	担当	小 島	型名	DHC-05
日付	'09. 4. 30	品名	デジタル波用ラック型コンバータ 外観図				
道電子工業株式会社				図番	090056		