



外觀

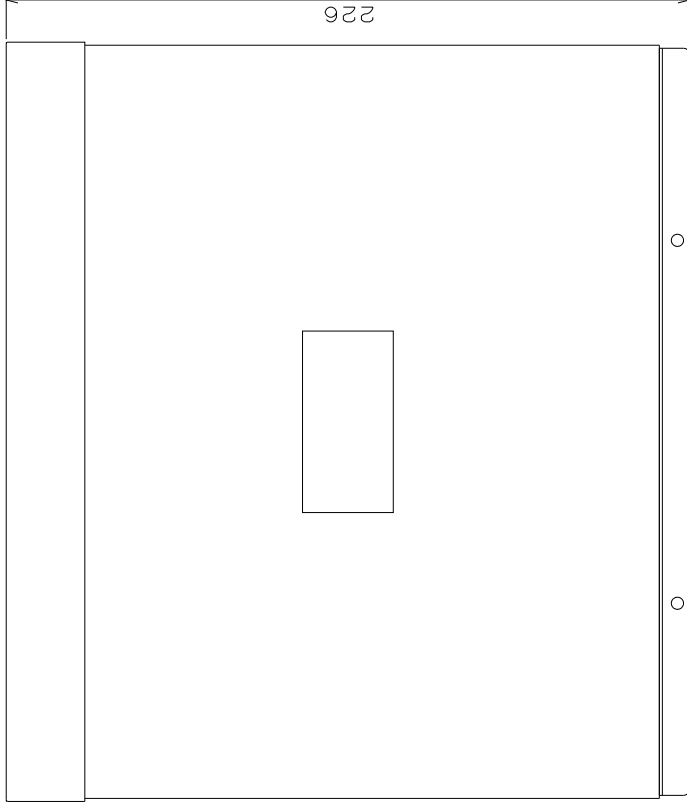

仕様

項目	仕様
受信チャンネル	UHF 指定の1～8波 (最大48MHz幅)
変換チャンネル	VHF 指定の1～8波 (最大48MHz幅)
最大利得	15dB以上
利得調整範囲	0～10dB連続
帯域内偏差	5dB以下 (全帯域)
帯域外減衰量	-30dB以上 (帯域の肩より6MHzを離れて)
入力ATT	5, 10dBスイッチ切替
最大出力	90dBμ
雑音指数	10dB以下 (最大利得時)
入出力接栓	F座 75Ω
出力モニタ	-20dB
電源	AC100V 4W, AC30V 6.5VA
寸法	251(W)・226(H)・86(D) 取付金具含まず
質量	3.5Kg
	ポールマウント金具付属

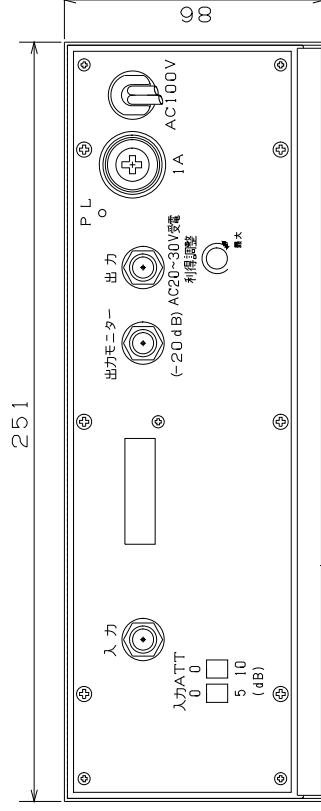

品名	広帯域 U-Vコンバータ 外觀 仕様
型名	DMC-O6-□
日付	08 12 12 道電子工業株式会社