
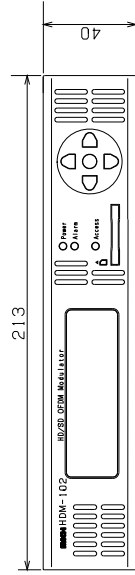
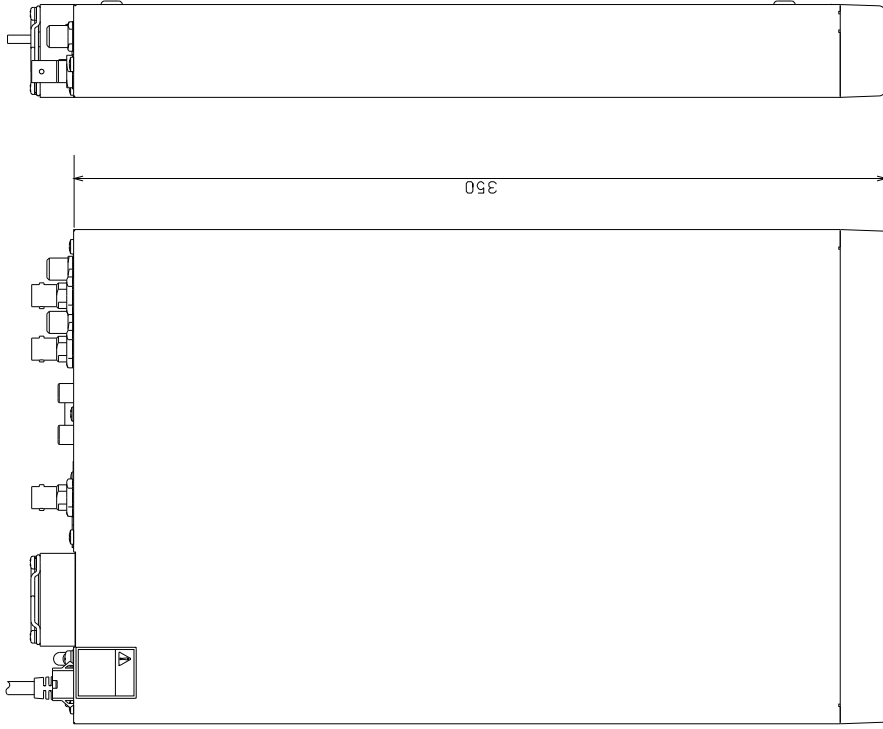


○ 外 観



○ 仕 様

映像入力

アナログ映像	コンポジットNTSC	BNC
HD/SD映像	HD-SDI/SD-SDI	BNC 1端子
HDMI映像	HDMI (1080i対応)	HDMI 1端子
D端子	D1/D3 (480i/1080i対応)	D端子 1端子

音声入力

SDIエンベデッド	SDI信号に重畳された Embedded	音声2ch
HDMIエンベデッド	HDMI信号に重畳された Embedded	音声2ch
アナログ	アナログ2ch (ステレオ二ヶ国語) RCA L/R各1端子	

TS入力

TS入力	MPEG-2 TS 8B/10B伝送コード	BNC 1端子
------	-----------------------	---------

符号化

HD映像	方式 MPEG-2 MP@HL, MP@H14L, 1080i
SD映像	方式 MPEG-2 MP@ML, 480i
音声	方式 MPEG-2 AAC LC-profile 2ch

OFDM変調部

伝送モード	Mode3
キャリア変調方式	64QAM

制御ポート入力

イーサネットポート	100BASE-TX/10BASE-T	RJ-45 1端子
-----------	---------------------	-----------

TOT入力

入力チャンネル	UHF (U13~62ch)ワンセグ	F型 1端子
---------	--------------------	--------

RF出力

出力チャンネル	ch1~62, CATV (90~770MHz)	
出力レベル	95~110dBμ	F型 1端子

一般仕様

電源	AC100V	35W
使用温度範囲	0~+40℃	
寸法・質量	213(W)・350(D)・40(H)	3Kg

品名 HDデジタル変調器 外觀 仕様

型名 HDM-102

日付 11 7 30 道電子工業株式会社