
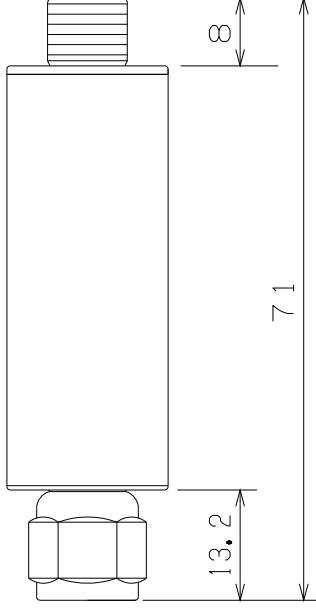


○ 外 観



○ 仕 様

項 目	仕 様
伝送周波数	$U_H \sim 770\text{MHz}$ ($U_H \leq ch52$)
挿入損失	3.5 dB以下
ガード帯域	U_L, U_H 間隔 3ch (18MHz) 以上
阻止帯域	10MHz \sim U_L
帯域外減衰量	35dB以上
入出力接栓	Fプラグ、F座 75 Ω
寸法 質量	19(ϕ)・71(L) 50g

*電通仕様 (AC30V, DC15V 0.5A) はHPF-043Pです。

品名	ハイパスフィルタ 外觀 仕様	
型名	HPF-043	
日付	15 11 17	道電子工業株式会社