


○ 外 観

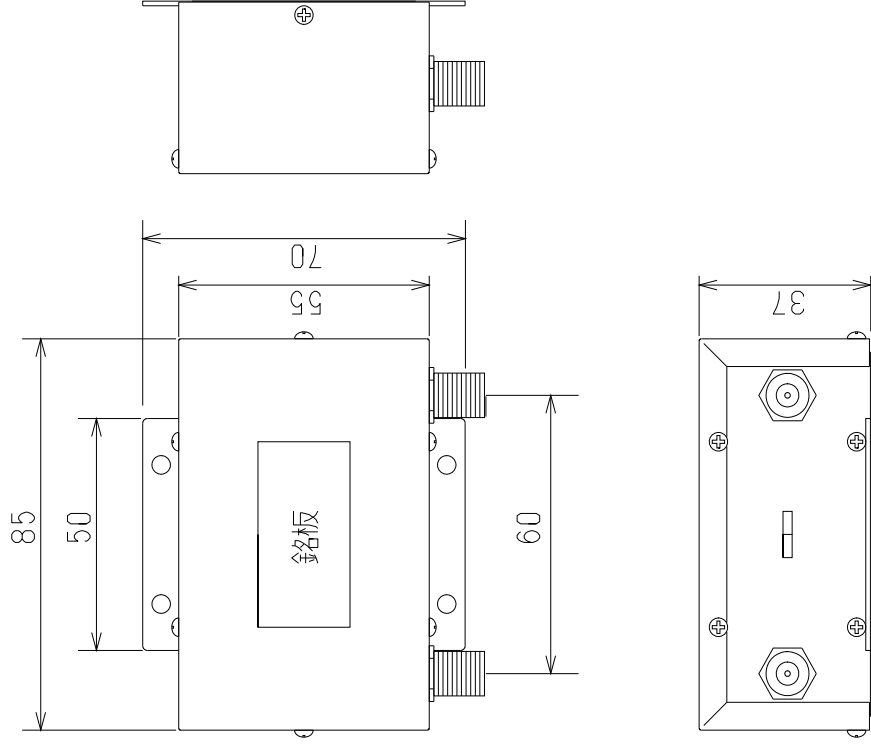

○ 仕 様

項 目	規 格
伝送周波数 (MHz)	10MHz ~ 指定のUHF (上限U32 (590MHz))
挿入損失 (dB)	4.5 以下
減衰周波数 (MHz)	指定チャンネルより3チャンネル(18MHz)以上離れて
減 衰 量 (dB)	55 以上
入出カインピーダンス(Ω)	75 (F座接栓)
VSWR	2.0 以下
使用温度範囲 (°C)	-10 ~ +40
寸法・重量	85 (W) ・ 70 (H) ・ 37 (D) 約0.2Kg

品名	地デジローパスフィルタ 外觀 仕様
型名	LPF-045 □
日付	11.2.15 道電子工業株式会社