


○ 外 観

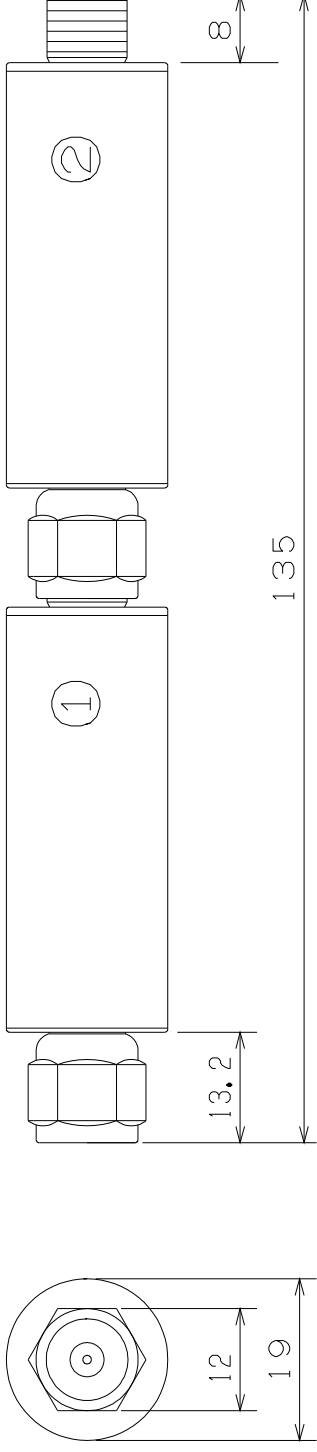

○ 仕 様

項 目	仕 様
伝送周波数	10MHz~UL (ch13≤UL≤ch52)
挿入損失	6dB以下
ガード帯域	UL~UH間隔 1ch (6MHz) 以上
阻止帯域	UH~770MHz (UH=UL+6MHz)
帯域外減衰量	25dB以上
入出力接栓	Fプラグ、F座 75Ω
寸法 質量	19(φ)・135(L) (2本連結) 100g

*電通仕様(AC30V, DC15V 0.5A)はLPF-064Pです。

品名	ローパスフィルタ	外觀 仕様
型名	LPF-064	
日付	16 4 22	道電子工業株式会社