
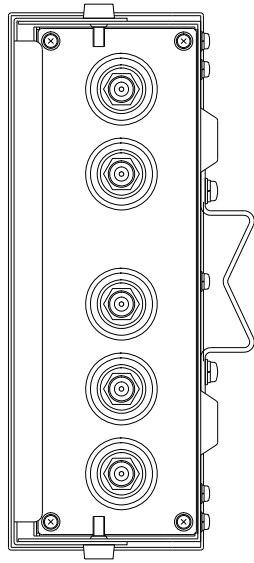


○ 外 観

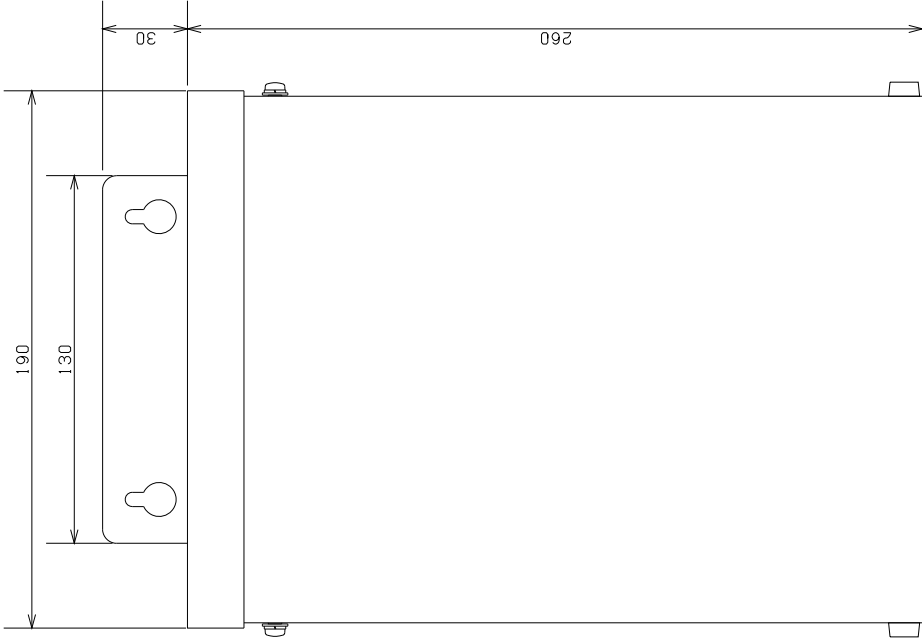

○ 仕 様

項 目	仕 様
使用チャンネル	UHF13~52の指定チャンネル(最大9波)
入力端子	最大3端子
挿入損失	12dB以下
帯域内偏差	2dB以内(±3MHz)
帯域外減衰量	15dB以上(帯域端±6MHzにて)
レベル調整範囲	0~15dB以上
VSWR	2.5以下
群遅延特性	80ns以下
出力モニタ	-20±2dB
入出力接径	F座 75Ω
電流通過	付属接続バーにより可能 電流容量1A(DC15V, AC30V)
寸法・質量	190(W)・290(H)・74(D) 3Kg
構 造	防雨構造 壁面取付 金具によりマスト取付可能

\*隣接チャンネル部分は、結合してブロック毎のレベル調整となります。

品名	レベルセッター 外觀 仕様
型名	LSC-□
日付	11 7 30 道電子工業株式会社