


○ 外 観

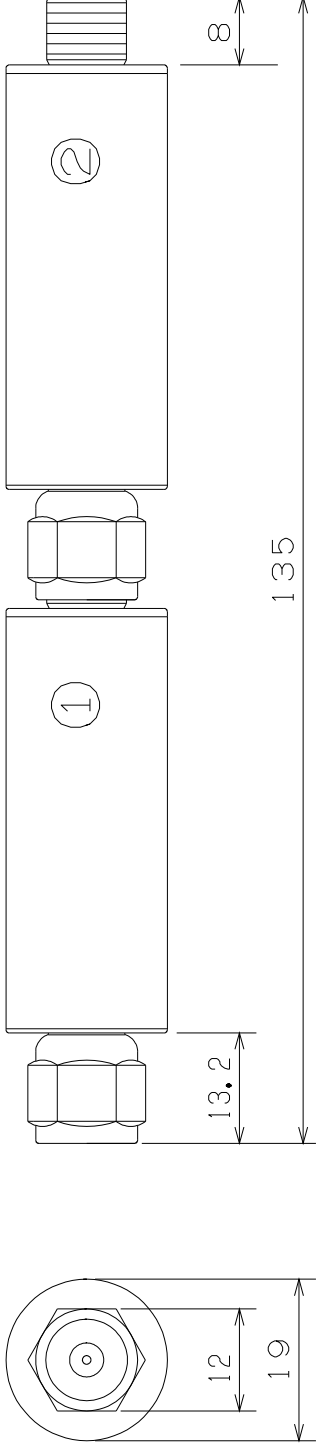

○ 仕 様

項 目	仕 様
伝送周波数	10～770MHz
減衰周波数	UHF指定の1波(ch35以下)
ノッチ減衰量	50dB以上(中心周波数プラス1MHz近傍)
挿入損失	中心周波数マイナス3MHzで5dB程度
	中心周波数プラス 3MHzで1dB程度
接 栓	Fプラグ、F座 75Ω
寸法 質量	19(φ)・135(L) (2本連結) 110g

\*電通仕様(AC30V、DC15V 0.5A)はNF-006HPです。

品名	ノッチフィルタ	外觀	仕様
型名	NF-006(+)		
日付	20 5 8	道電子工業株式会社	