


○ 外 観

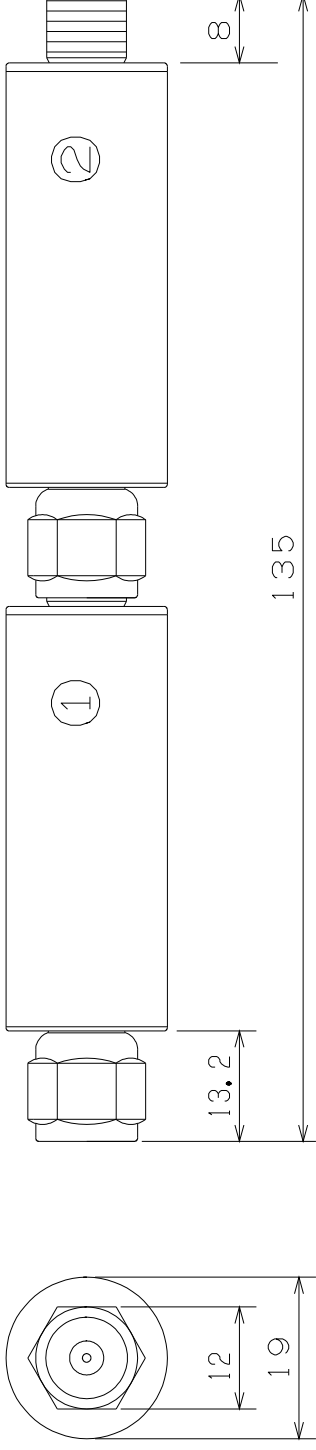

○ 仕 様

項 目	仕 様
伝送周波数	10～770MHz
減衰周波数	UHF指定の1波 (ch35以下)
ノッチ減衰量	50dB以上 (中心周波数マイナス1MHz近傍)
挿入損失	中心周波数マイナス3MHzで11dB程度
	中心周波数プラス 3MHzで5dB程度
接 栓	Fプラグ、F座 75Ω
寸法 質量	19(φ)・135(L) (2本連結) 110g

*電通仕様 (AC30V、DC15V 0.5A) はNF-006LPです。

品名	ノッチフィルタ	外觀 仕様
型名	NF-006(-)	
日付	20 5 8	道電子工業株式会社