


○ 外 観

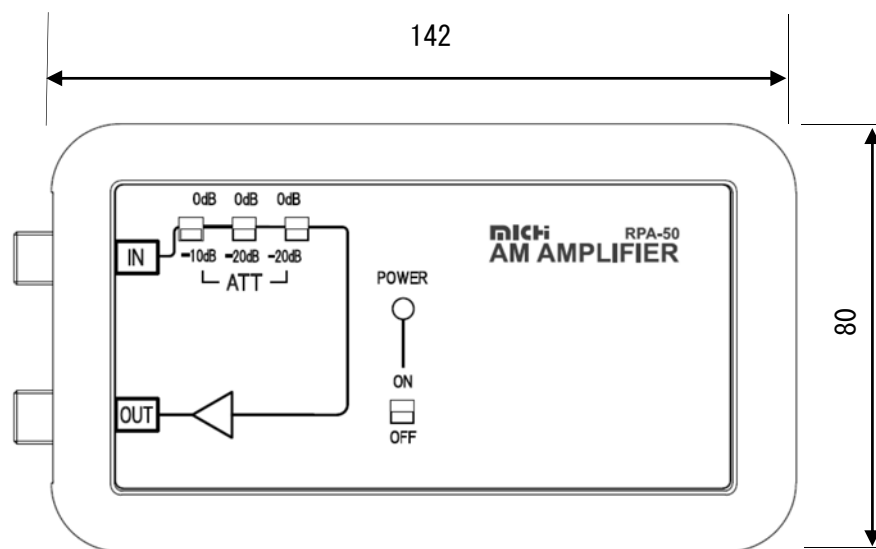

奥行 35

○ 仕 様

項 目	仕 様
使用周波数範囲	522～1,629KHz
入出力接栓	F 座 75Ω
増幅度	50±1dB
入力アッテネータ	10, 20, 20dB
周波数特性	1dB 以内
最大出力レベル	110dBμ (75Ω 終端値)
I M 3	-50dB 以下 (出力レベル 110dBμ 時)
	1MHz・1.1MHz の 2 信号で測定
入出力 V SWR	2 以下
利得安定度	1dB 以内 (5～35°C にて)
雑音指数	8dB 以下
使用温度範囲	5～35°C
電源電圧	DC6V (単四電池 X4 本) 連続使用 10H
外観寸法、質量	80 (W) X 35 (H) X 142 (D) mm 280g

品 名	AMプリアンプ		
型 名	RPA-50		
日 付	15	5	22
	道電子工業株式会社		