○ 外　観

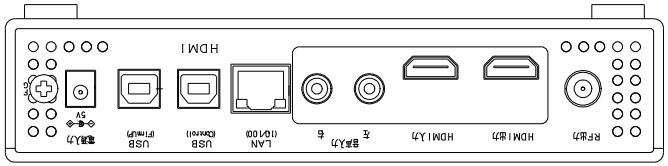

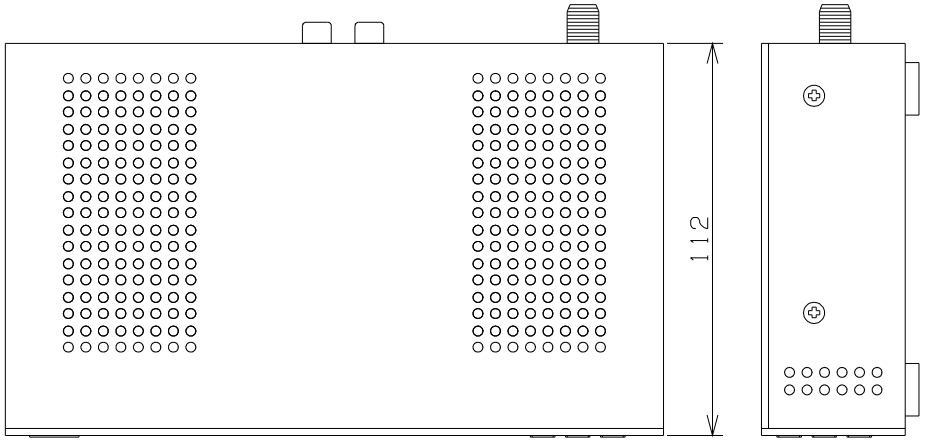

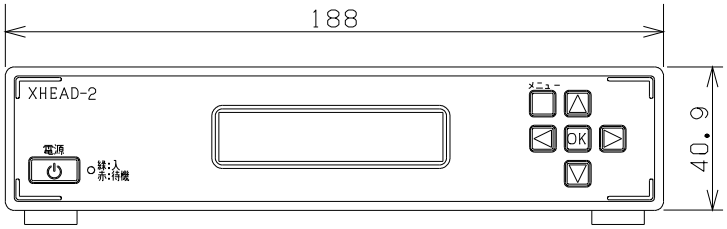

○ 仕　様

項　　目		仕　　様
入力部	映像デジタル入力	HDMI(TypeA) 1920X1080i(59.94MHz)/1920X1080P(59.94MHz)
	音声デジタル入力	HDMIに重畳された リニアPCM48KHzステレオ(2ch)16bit
	音声アナログ入力	ステレオ音声 (RCA端子)　　(RCA端子)
エンコーダ部	映像符号化方式	MPEG-2　MP@HL 4:2:0 8bitVBR 1920X1080i
	音声符号化方式	MPEG-2　AAC LC 48KHzステレオ(2ch)16bit
出力部	出力チャンネル	VHF ch4~12(170~222MHz) UHF ch13~62(470~770MHz)
	出力レベル	64~96dBμV(1dBステップ)
	出力端子	F座　75Ω
通信端子		アップデート専用(CPU用) USB2.0 (TyapeB)
		制御用(OFDM変換IC用) USB2.0 (TyapeB)
		WEBサーバー制御用 10BASE-T/100BASE-TX (RJ-45)
電 源		DC5V2.3A(最大11.5W)ACアダプタ同梱
使用温度範囲		+5~35℃
寸法・質量(本体)		188(W)・40.9(H)・112(D)(ゴム足・端子・ボタン凸部除く) 440g

＊簡易EPG対応　　＊文字放送、データ放送非対応

品 名	HDデジタル変調器　　外観　仕様	
型 名	XHEAD-2	
日 付	18　6　5	道電子工業株式会社