
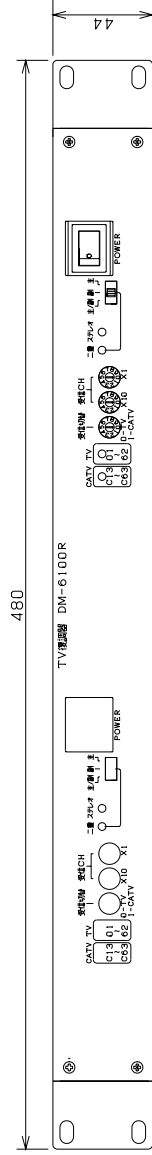
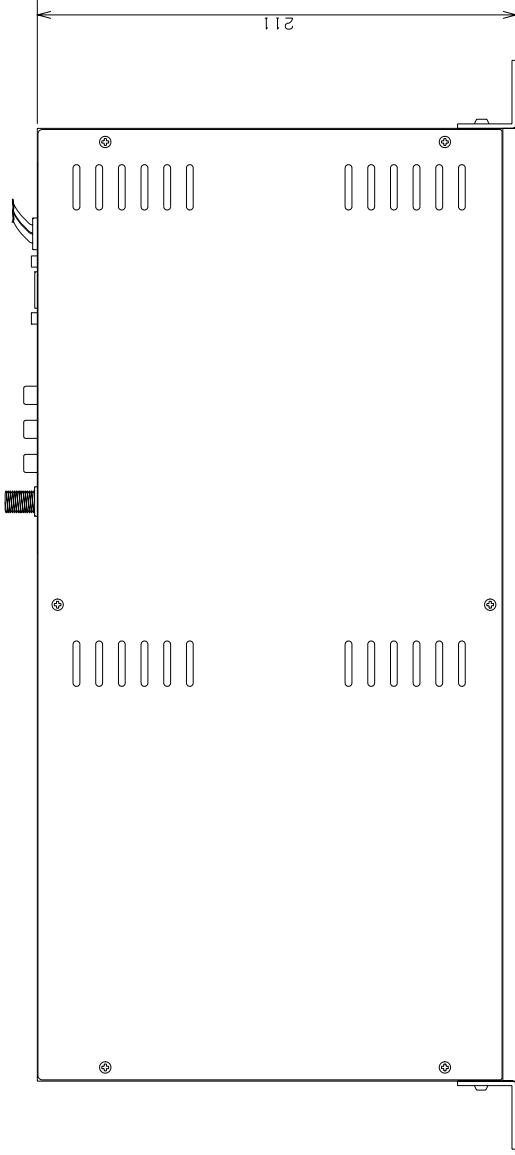


○ 外觀



○ 仕様

項目	仕様	様
受信周波数	90~770MHz	
チャンネル選択	前面スイッチ選択または外部からの制御選択 (9PミニSUB)	
入力受信レベル	60~78dBμ (入力波数により異なる) 75Ω F-R	
映像出力レベル	1VP-P 75Ω RCAジャック	
音声出力レベル	470mV <sub>rms</sub> 10KΩ RCAジャック	
音声モード選択	前面スイッチにより、主、副、主/副を選択	
音声モード制御出力	モノラル、二重、ステレオの種別出力 3P DINコネクタ	
電源	AC100V 50/60Hz 6W	
使用温度範囲	0~40℃	
寸法・質量	480(W)・211(D)・44(H) 1.5Kg	
	前面パネル塗装：ライトベージュ 5Y7/1	

型名	TV復調器	外觀	仕様
型名	DM-6100R1		
日付	05	2	21   道電子工業株式会社