
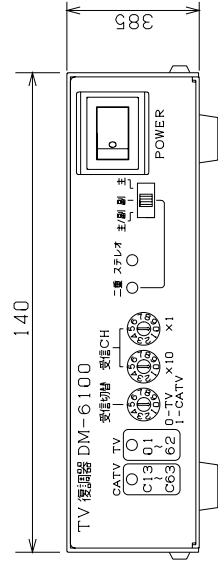
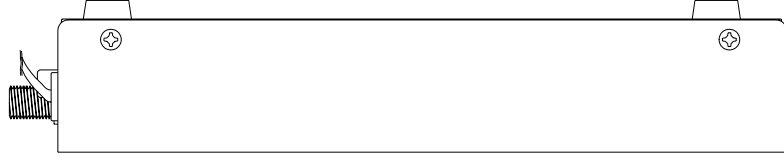
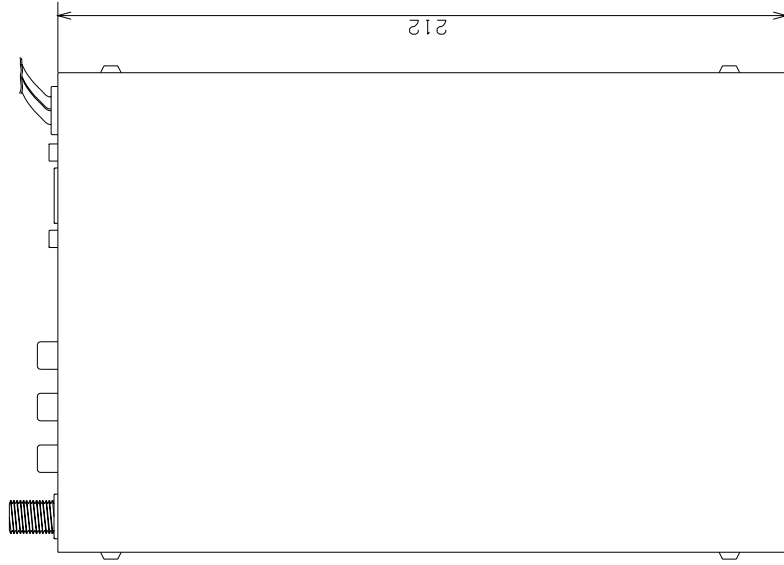


○ 外 観

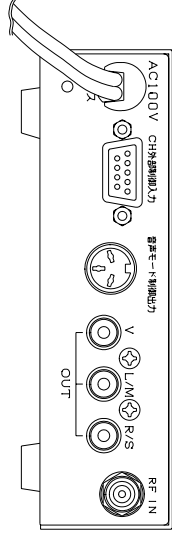

○ 仕 様

項 目	仕 様
受信周波数	90~770MHz
チャンネル選択	前面スイッチ選択または外部からの制御選択 (9PDサブ)
入力受信レベル	60~78dBμ (入力波数により異なる) 75Ω F-R
映像出力レベル	1VP-P 75Ω RCAジャック
音声出力レベル	470mVrms 10KΩ RCAジャック
音声モード選択	前面スイッチにより, 主, 副, 主/副を選択
音声モード制御出力	モノラル, 二重, ステレオの種別出力 3P DINコネクタ
電 源	AC100V 50/60HZ 6W
使用温度範囲	0~40°C
寸法 重量	140(W)・38.5(H)・212(D) 1.1Kg

品 名 TV復調器 外観 仕様

型 名 DM-6100

日付 04 10 20 道電子工業株式会社