


○ 外 観

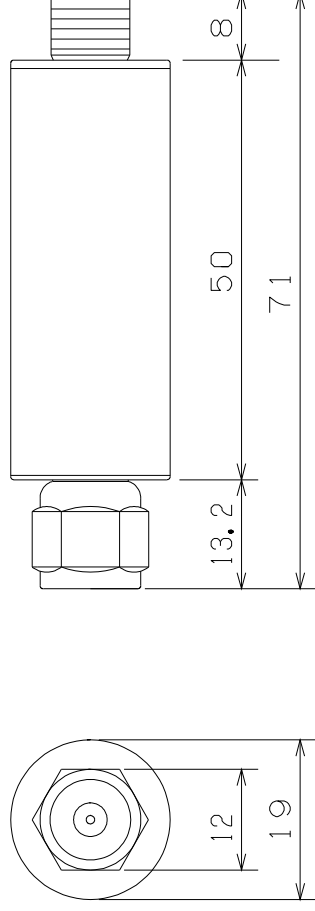

○ 仕 様

項 目	仕 様
除去チャンネル	ch13~62 指定の1波
減衰量	35dB以上
通過帯域	10~770MHz
挿入損失	4dB以下 減衰チャンネルから±12MHzを離れて
入出力接点	Fプラグ、F座 75Ω
寸法 質量	19(φ)・71(L) 50g

品名	帯域除去フィルタ 外觀 仕様	
型名	BEA-074	
日付	20 6 1	道電子工業株式会社