
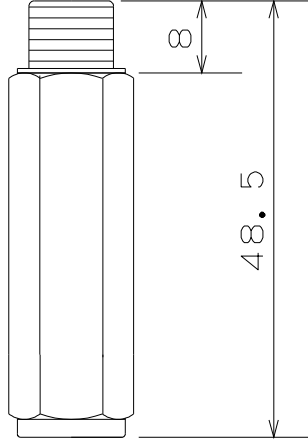


○ 外 観



○ 仕 様

項 目	仕 様	
補正周波数帯域	1032~3224MHz	
ケーブル等価量	10±1dB以内(1032~3224MHz間)	
挿入損失	10~770MHz	2dB以下
	770~962MHz	2.5dB以下
	1032MHz	3.0dB標準
	3224MHz	13.0dB標準
VSWR	2.5以下	
電流通過	DC15V 0.8A	
入出力接栓	Fプラグ、F座 75Ω	
寸法 質量	12(六角)・48.5(L) 25g	

品名	ケーブル等価器	外觀	仕様
型名	BONCF9-BC10		
日付	19 1 38	道電子工業株式会社	