
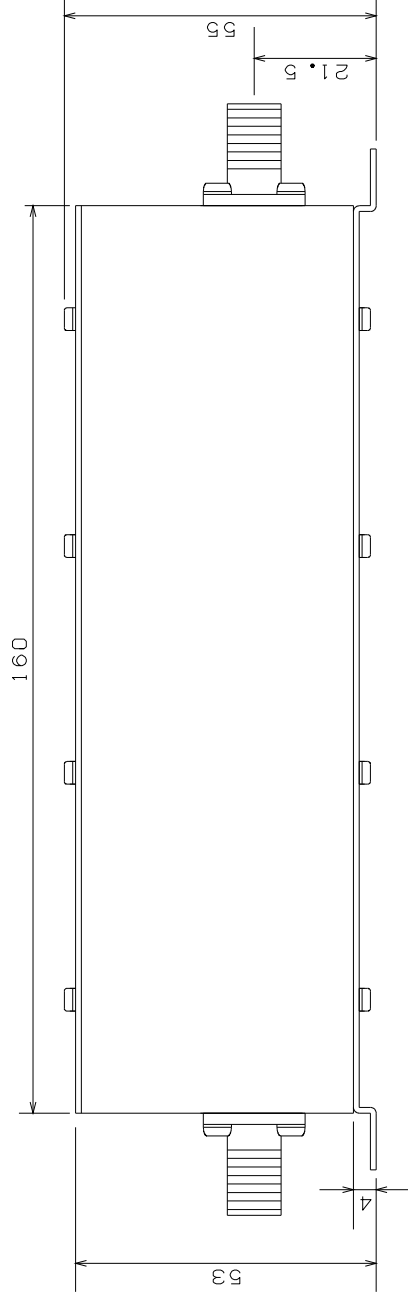


○ 外 観

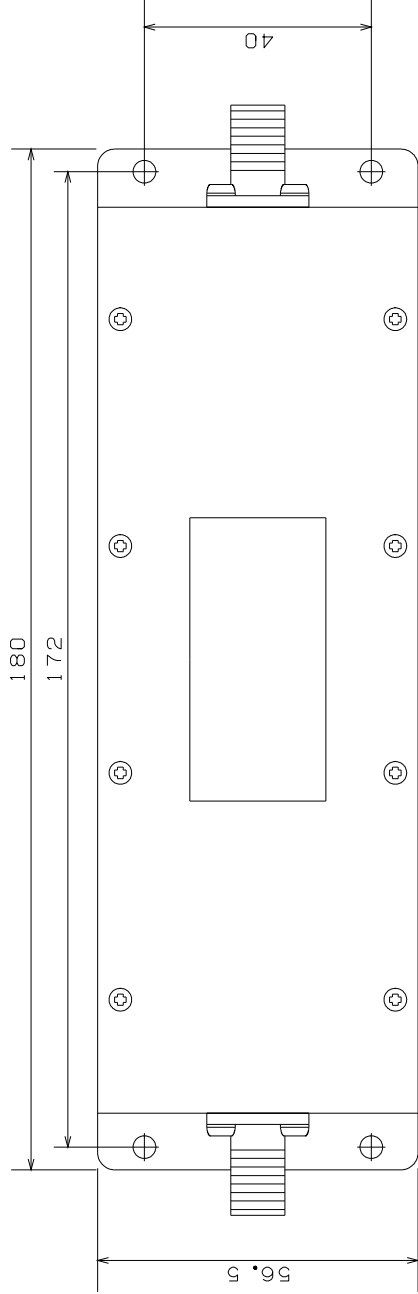

○ 仕 様

項 目	仕 様
伝送周波数	FM 76~95MHz 指定の1波
挿入損失	4dB以下
帯域外減衰量	中心周波数±2MHzで35dB以上
入出力接栓	F座 75Ω
寸法・質量	180 (w)・56.5 (D)・53 (H) 450g

品名	バンドパスフィルタ 外觀 仕様
型名	BPF-211
日付	23 8 17 道電子工業株式会社