


○ 外觀

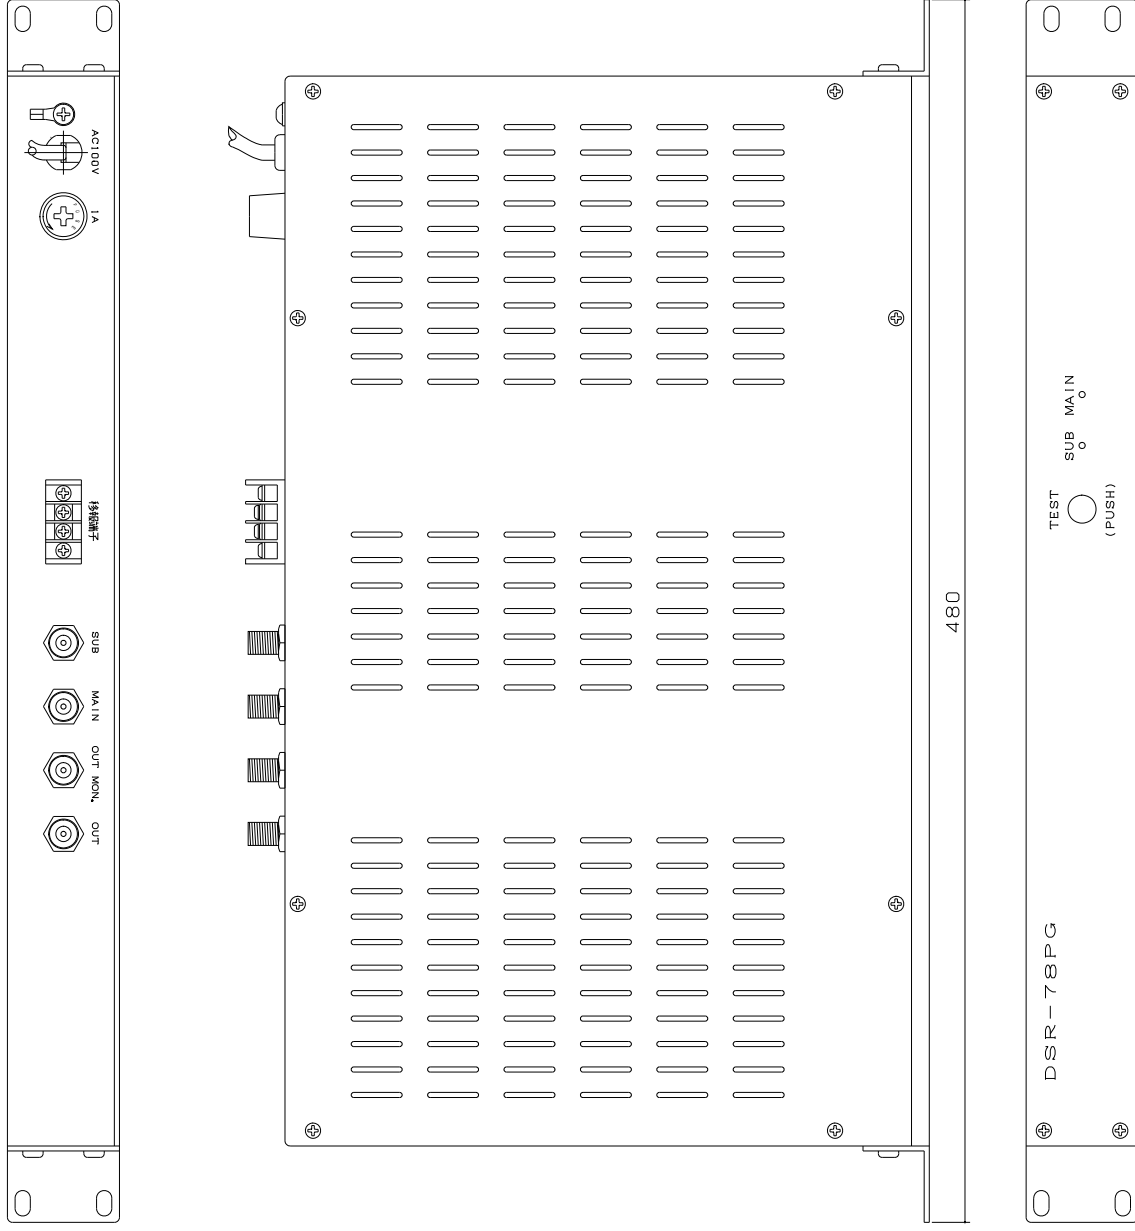

○ 仕様

項目	仕様
周波数帯域	10～770MHz
挿入損失	3dB以下
切替検出信号	MAINが100V時:451.25MHz
適正入力レベル	65～80dBμ
自動切替レベル	55dBμ標準
アインレクション	60dB(MAIN受調SUBに対して)
出力モニター	-20dB
使用温度範囲	-10～+40℃
入出力インピーダンス	75Ω F型
TESTスイッチ	MAIN受調時SUB入力確認用
移報端子	SUBに切替時無電圧点(リレー)短絡
電源	AC100V 4W
寸法・重量	480(W)・255(D)・44(H)
	指定によりJIS、EIA寸法可能

品名	自動切替器	外觀	仕様
型名	DSR-78PG		
日付	04 11 30	道電子工業株式会社	