


外觀

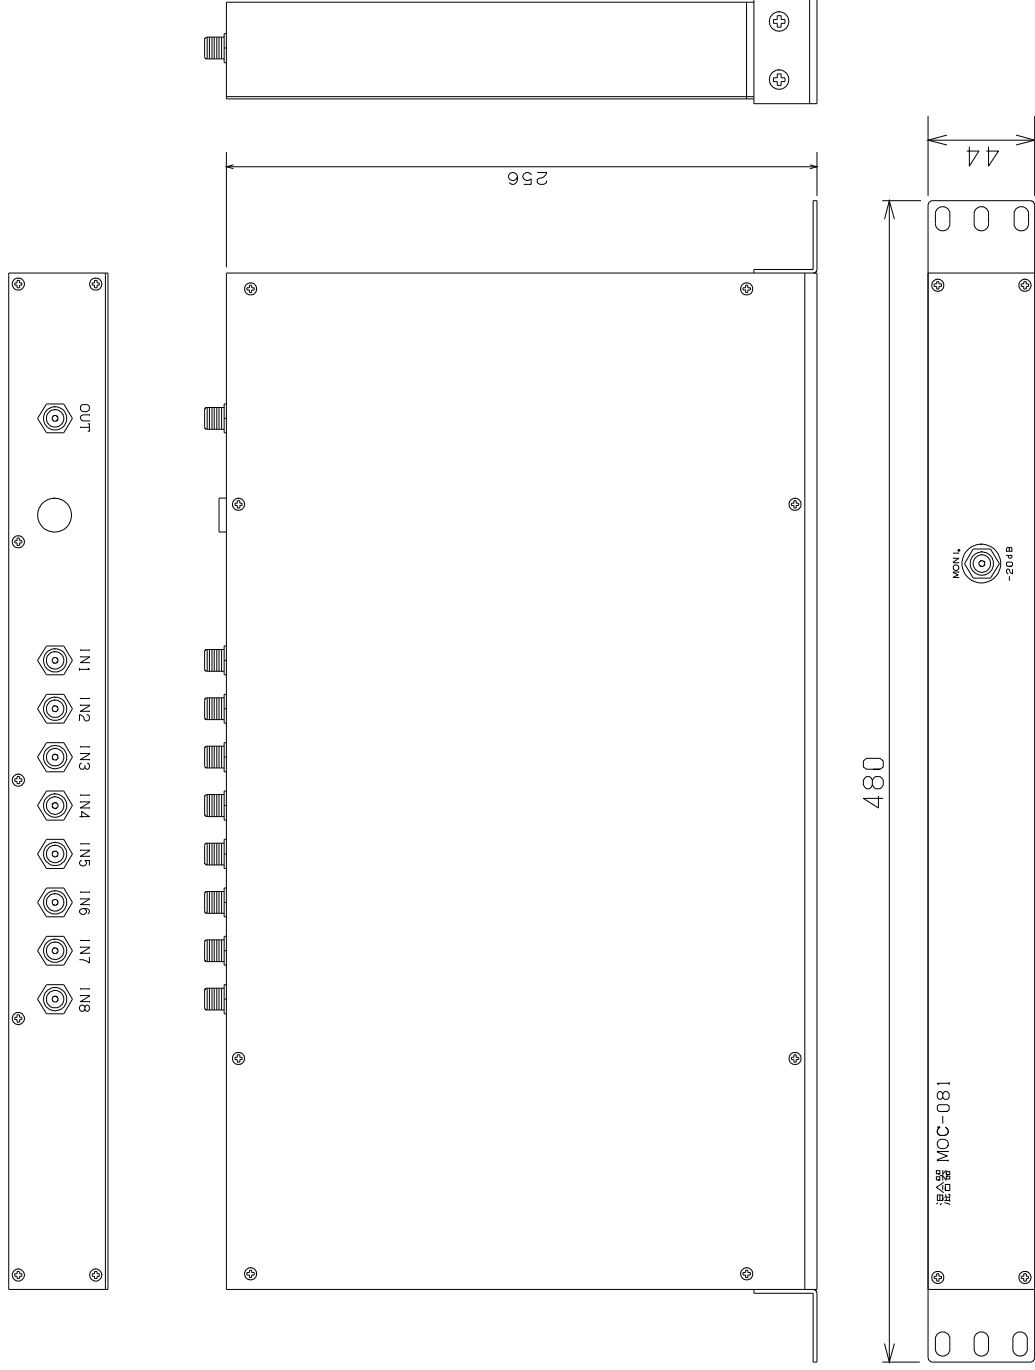

仕様

項目	仕様	様
周波数帯域 (MHz)	10~770	
混合端子数	8	
混合損失 (dB以下)	12	
出力モニター (dB)	-20±2	
入出力接栓	F座 75Ω	
使用温度範囲 (℃)	-10~+40	
寸法 (mm)	480 (W)・256 (D)・44 (H)	
質量 (kg)	約3.5	

品名	8波混合器	外觀	仕様
型名	MCO-081		
日付	21	2	26
	道電子皇后株式会社		