


◎ 外觀図

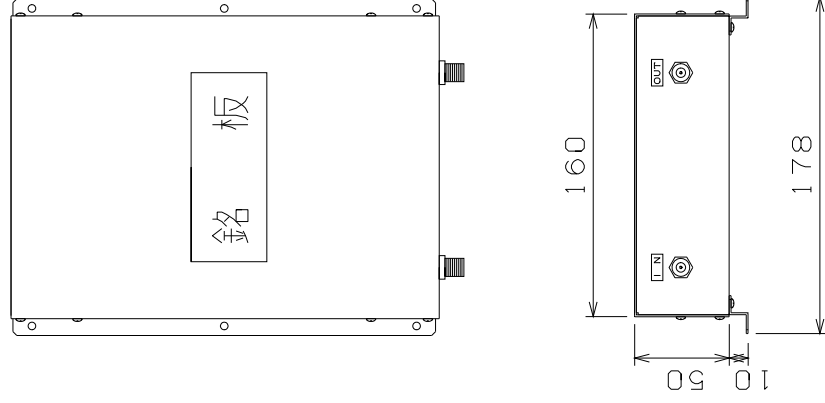

◎ 仕様

項目	仕様
伝送チャンネル	UHF13~52の任意の1チャンネル (6MHz帯域)
阻止チャンネル	伝送チャンネルより6MHz以上離れたチャンネル
挿入損失 (dB)	-2.5 以下
選択度 (dB)	-55以上 ($f_0 \pm 9\text{MHz}$)
入出力インピーダンス (Ω)	75 (F座)
VSWR	1.5 以下
使用温度範囲 ($^{\circ}\text{C}$)	-10~+50
寸法・重量	178(W) * 226(D) * 60(H) mm 約2Kg

品名	UHF BPF 外觀・仕様書
型名	BPF-034
日付	'09.3.16 道電子工業株式会社