


○ 外 観

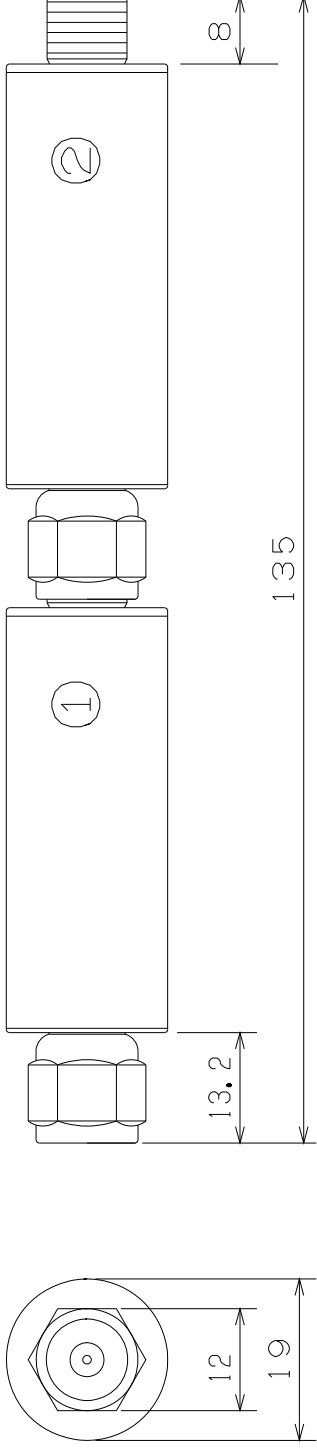

○ 仕 様

項 目	仕 様
伝送周波数	ch13~62
挿入損失	10dB以下 ch13(470.357~476MHz)
	3dB以下 476~770MHz
帯域外減衰量	35dB以上 10~460MHz
	30dB以上 467.6~468.5MHz
インピーダンス	75Ω
接 栓	Fプラグ、F座
寸法 質量	19(φ)・135(L) (2本連結) 100g

品名	無線障害対策フィルタ 外觀 仕様	
型名	HPFT-041	
日付	15 7 15	道電子工業株式会社