
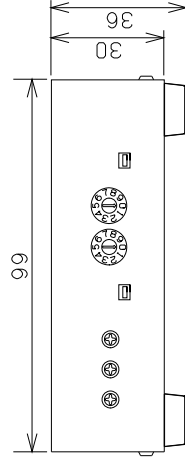
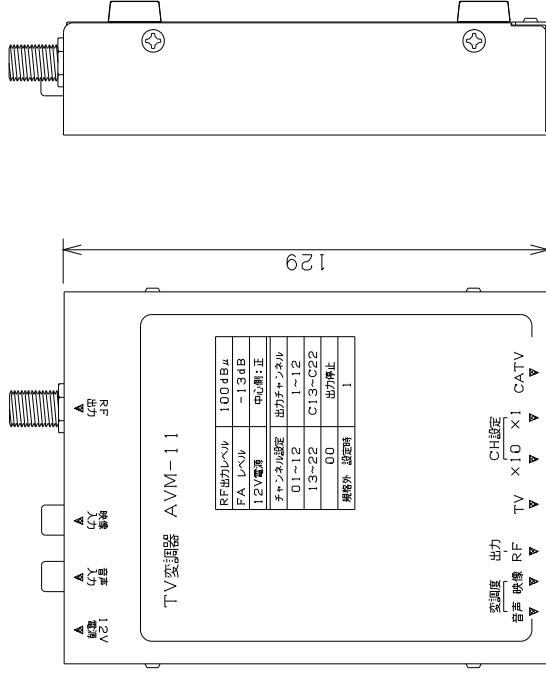


外觀

仕様

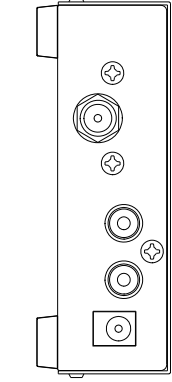

項目	仕様	様
入力レベル	映像: 1VP-P 音声: 470mVrms	75Ω RCAジャック
入力レベル調整	映像, 音声 各々 VR可変 (映像、ホワイトクリップ)	10KΩ RCAジャック
出力チャンネル	VHF ch1~12, C13~C22 (隣接 不可)	
チャンネル設定	スイッチ設定	
標準出力レベル	100dBμ	75Ω F-R
	音声搬送波 -13±2dB (Fv比)	
出力レベル調整	0~-10dB連続可変	
スプリアス	-58dB以下 (90~770MHz)	
出力周波数精度	±15KHz以下	
変調度	映像: 80 % 音声: ±25KHz	
周波数特性	映像: ±2 dB以下 (50Hz~4.0MHz) 音声: ±1.5dB以下 (50Hz~10KHz)	
DG DP	5% 5° 以下	
電源	付属ACアダプタ 3.4W, DC12V 220mA	
使用温度範囲	0~40°C	
寸法 重量	99 (W) . 30 (H) . 129 (D)	0.45Kg

品名 TV変調器 外觀 仕様

型名 AVM-11

日付, 11 2 20 道電子工業株式会社