


○ 外 観

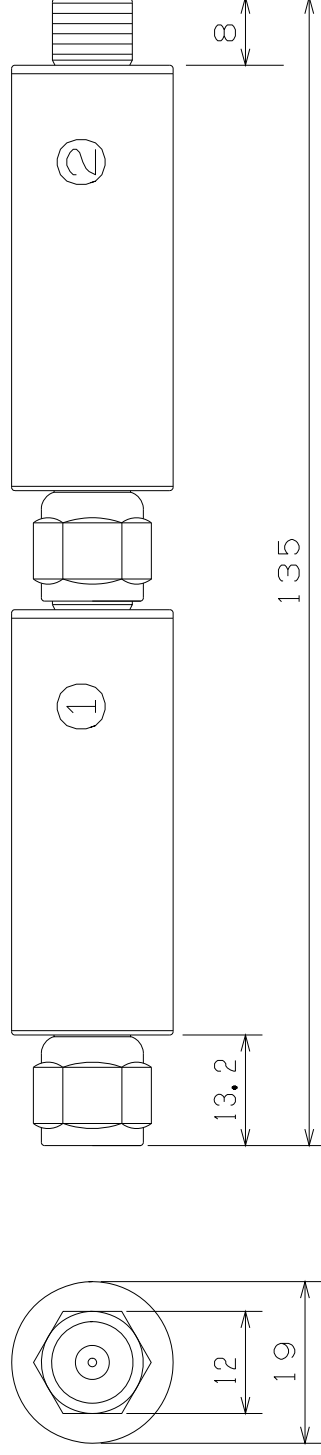

○ 仕 様

項 目	仕 様
伝送周波数	UH~770MHz (UH:ch13~52)
挿入損失	6dB以下
帯域外減衰量	25dB以上 10~(UH-6) MHz
入出力接栓	Fプラグ、F座 75Ω
寸法 質量	19(φ)・135(L) (2本連結) 100g

*電通仕様(AC30V, DC15V 0.5A)はHPF-0444Pです。

品名	ハイパスフィルタ	外觀 仕様
型名	HPF-0444	
日付	16 4 22	道電子工業株式会社