
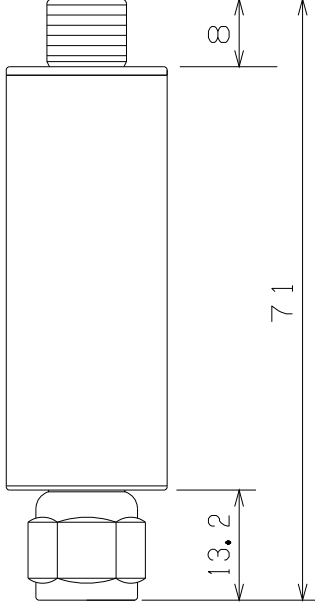


○外 観



○仕 様

項 目	仕 様
伝送周波数	FH (指定周波数) ~ 710MHz (76 ≤ FH ≤ 95MHz)
挿入損失	2 dB以下
阻止帯域	10 ~ (FH - 5) MHz
減衰量	30 dB以上
インピーダンス	75Ω
接 栓	Fプラグ、F座
寸法 質量	19(φ)・71(L) 50g

品名	ハイパスフィルタ 外觀 仕様	
型名	HPF-201	
日付	13 12 3	道電子工業株式会社