
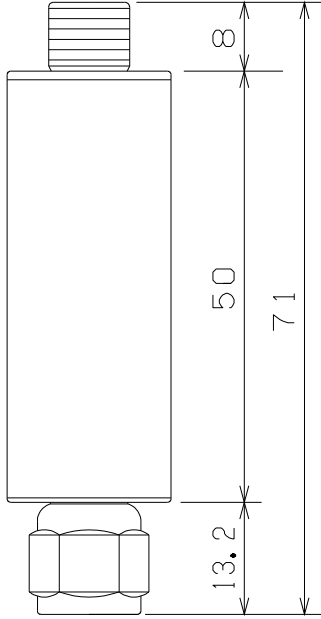


○ 外 観



○ 仕 様

| 項 目   | 仕 様                     |
|-------|-------------------------|
| 伝送周波数 | 10～300MHz               |
| 挿入損失  | 3.5dB以下(指定周波数±1.5MHzにて) |
| 減衰帯域  | 76～95MHz 指定の1波          |
| 減衰量   | 20dB程度                  |
| 入出力接栓 | Fプラグ、座 75Ω              |
| 寸法 質量 | 19(φ)・71(L) 50g         |

＊電通仕様(AC30V, DC15 0.5A)はLAF-201-20Pです。

|    |                   |   |              |
|----|-------------------|---|--------------|
| 品名 | FMレベル整合フィルタ 外觀 仕様 |   |              |
| 型名 | LAF-201-20, P     |   |              |
| 日付 | 16                | 6 | 16 道電子工業株式会社 |