
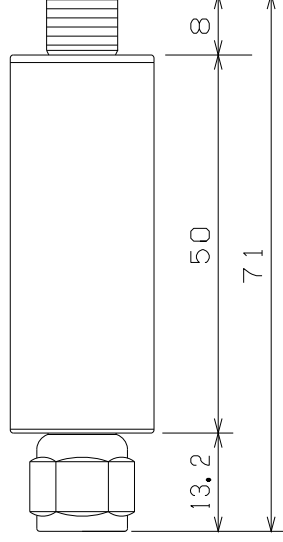


○ 外 観



○ 仕 様

項 目	仕 様
伝送周波数	U16~32 (488~590MHz)
挿入損失	U16: 5dB以下 (BPF特性) U21~32: U16比 15 ± 2 dB
帯域外減衰量	450MHz以下、718MHz以上: 30 dB以上
入出力接性	Fプラグ、座 75Ω
寸法 質量	19 (φ)・71 (L) 50 g

品名	レベル整合フィルタ 外觀 仕様
型名	LAF-B16/K-15
日付	13 3 15 道電子工業株式会社