
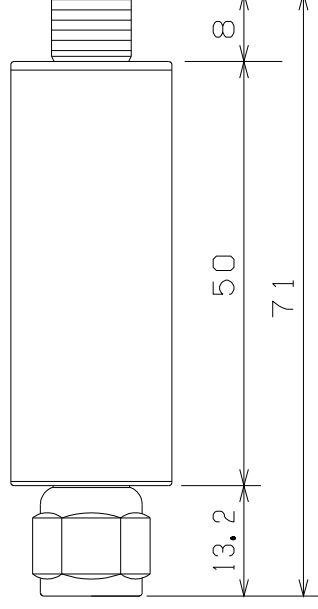


○ 外 観



○ 仕 様

項 目	仕 様
伝送周波数	10 ~ 770MHz
減衰周波数	ch13~35 指定1波 中心周波数-0.5~1MHz
ノッチ減衰量	45dB以上
挿入損失	4dB以下：減衰チャネル下端より6MHz離れて 4dB以下：減衰チャネル上端より3MHz離れて
入出力接栓	Fプラグ、F座 75Ω
寸法 質量	19(φ)・71(L) 50g

\*電通仕様(AC30V, DC15V: 0.5A)はNF-004(-I)Pです。

品名	ノッチフィルタ	外觀	仕様
型名	NF-004(-)		
日付	20 4 6	道電子工業株式会社	